


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

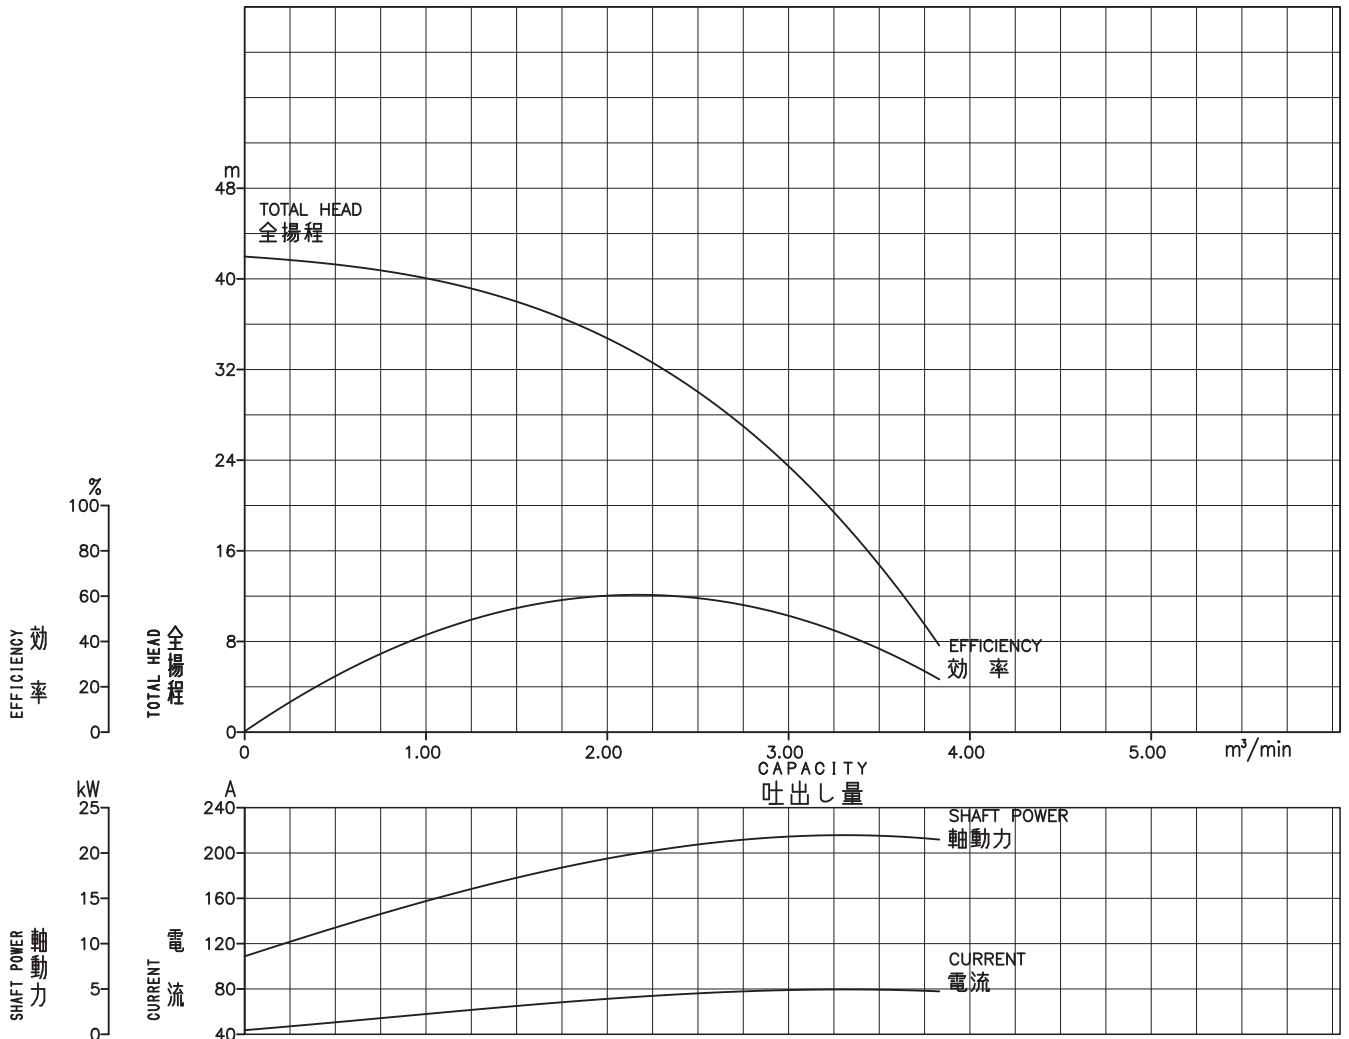

	番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	m³/min		0.00	1.00	1.60	2.40	3.15	3.80	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m		42.0	40.1	37.5	31.1	21.1	8.4	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW		0.0	6.5	9.8	12.2	10.8	5.2	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%		0.0	44.4	55.1	58.9	49.4	24.0	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A		43.6	57.8	66.4	75.4	79.3	78.1	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW		9.3	15.6	18.9	22.0	23.4	23.0	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW		8.6	14.7	17.7	20.7	21.9	21.5	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	150 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	22 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1470 min⁻¹		電流 CURRENT	83 A				
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	21178					

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	OF9-522E				数量 QUANTITY				