


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

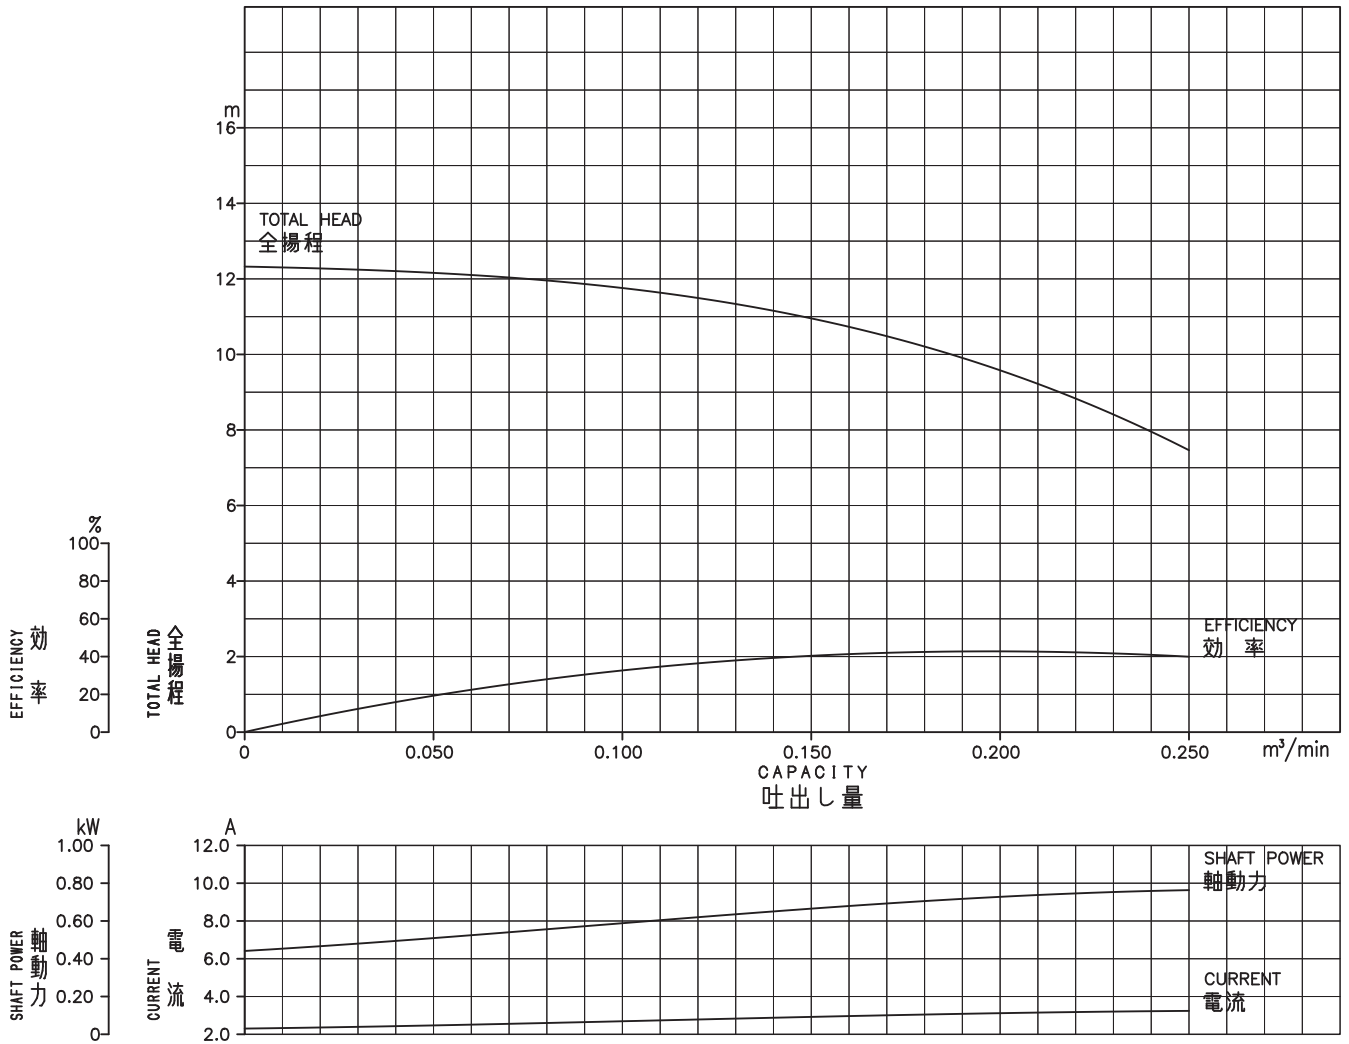

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.110	0.170	0.220	0.250	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	12.3	12.2	11.6	10.5	8.8	7.5	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.099	0.209	0.290	0.317	0.304	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	19.5	34.5	41.9	42.4	39.8	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	2.30	2.47	2.73	3.01	3.18	3.24	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.509	0.586	0.696	0.802	0.867	0.889	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.441	0.509	0.604	0.693	0.746	0.763	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.
											F. SATO	OGI

ポンプ	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m			
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	40 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min ⁻¹
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	0.75 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1710 min ⁻¹		電流	CURRENT	3.3 A
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	19045	

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型式	MODEL	OF3-60.7E		数量	QUANTITY		