


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

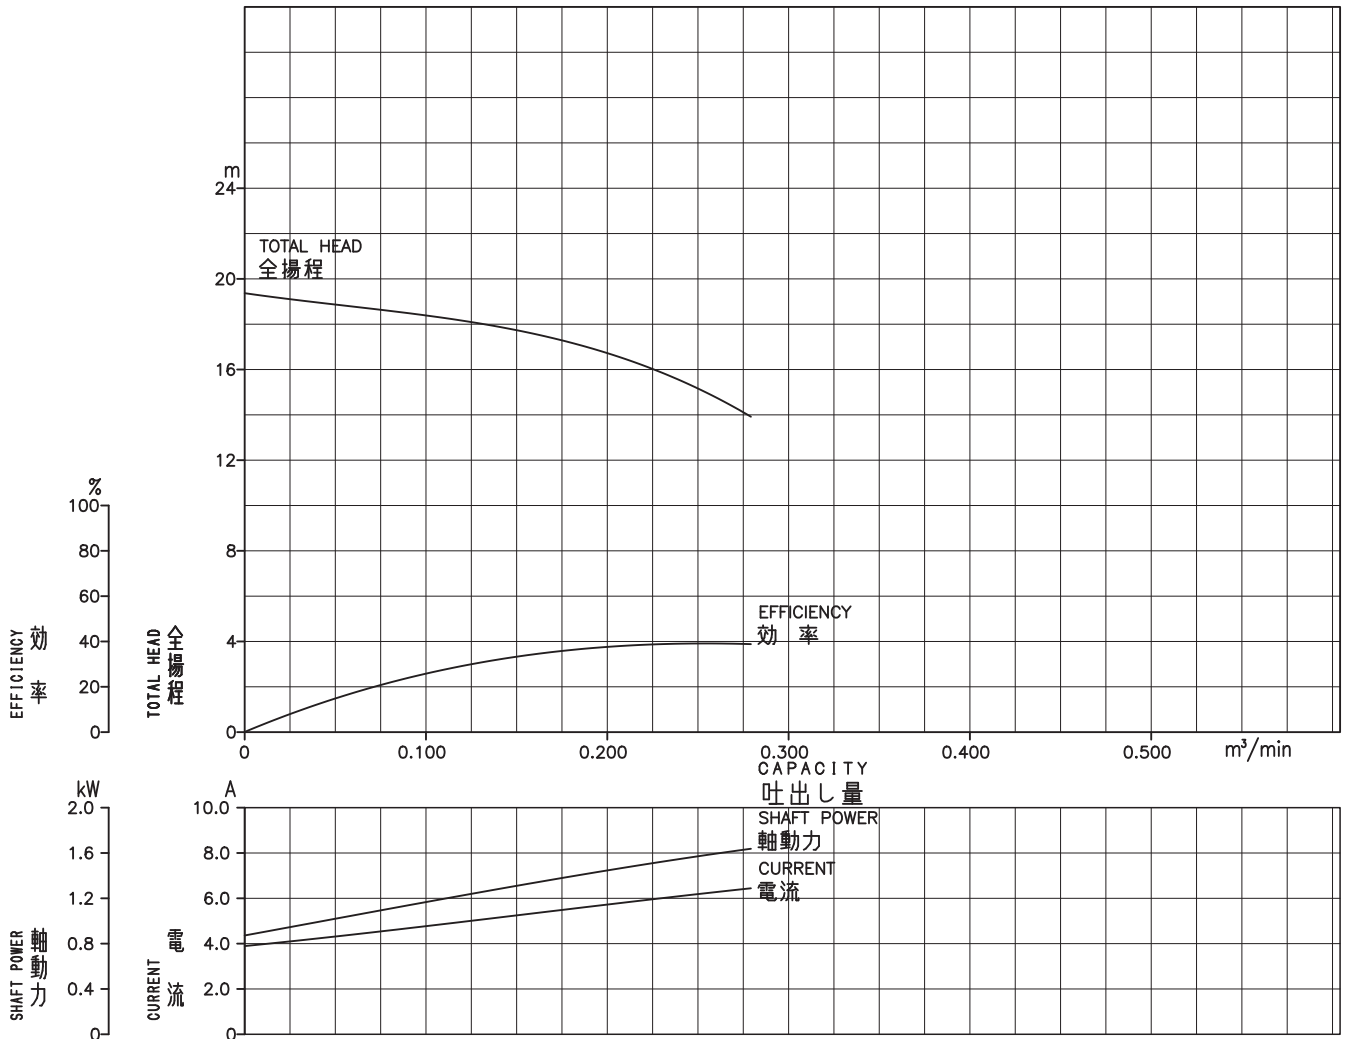

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.110	0.170	0.220	0.275	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	19.4	18.9	18.3	17.4	16.2	14.1	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.15	0.33	0.48	0.58	0.63	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	15.1	27.4	35.3	38.7	38.9	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	3.89	4.32	4.86	5.44	5.91	6.41	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.97	1.13	1.33	1.53	1.69	1.85	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.87	1.02	1.20	1.37	1.50	1.63	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	OGI

仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. 全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1745 min⁻¹			電流 CURRENT	6 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19029		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	OF3-61.5E			数量 QUANTITY			