


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

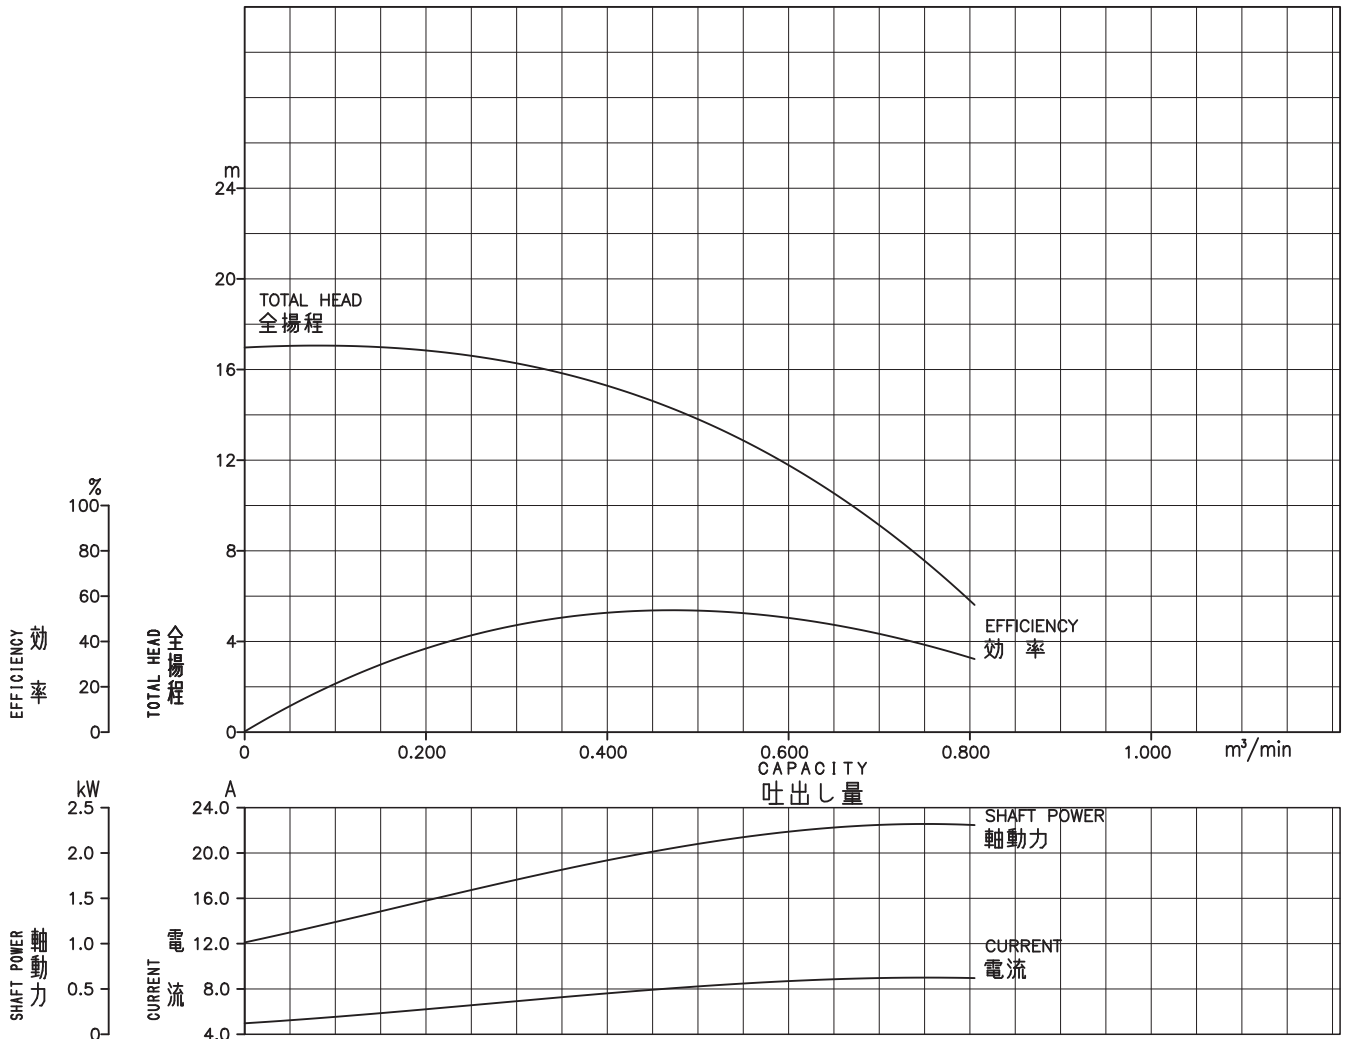

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.150	0.280	0.420	0.560	0.800	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	17.0	17.0	16.4	15.0	12.7	5.8	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.42	0.75	1.03	1.16	0.76	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	30.6	45.1	52.5	52.8	32.8	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	4.97	5.87	6.78	7.74	8.53	8.97	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.12	1.49	1.83	2.17	2.43	2.58	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.01	1.36	1.66	1.96	2.19	2.31	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M. 全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
型式 MODEL				出力 OUTPUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1745 min⁻¹			電流 CURRENT	8.8 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19031		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	OF5-62.2E			数量 QUANTITY			