


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

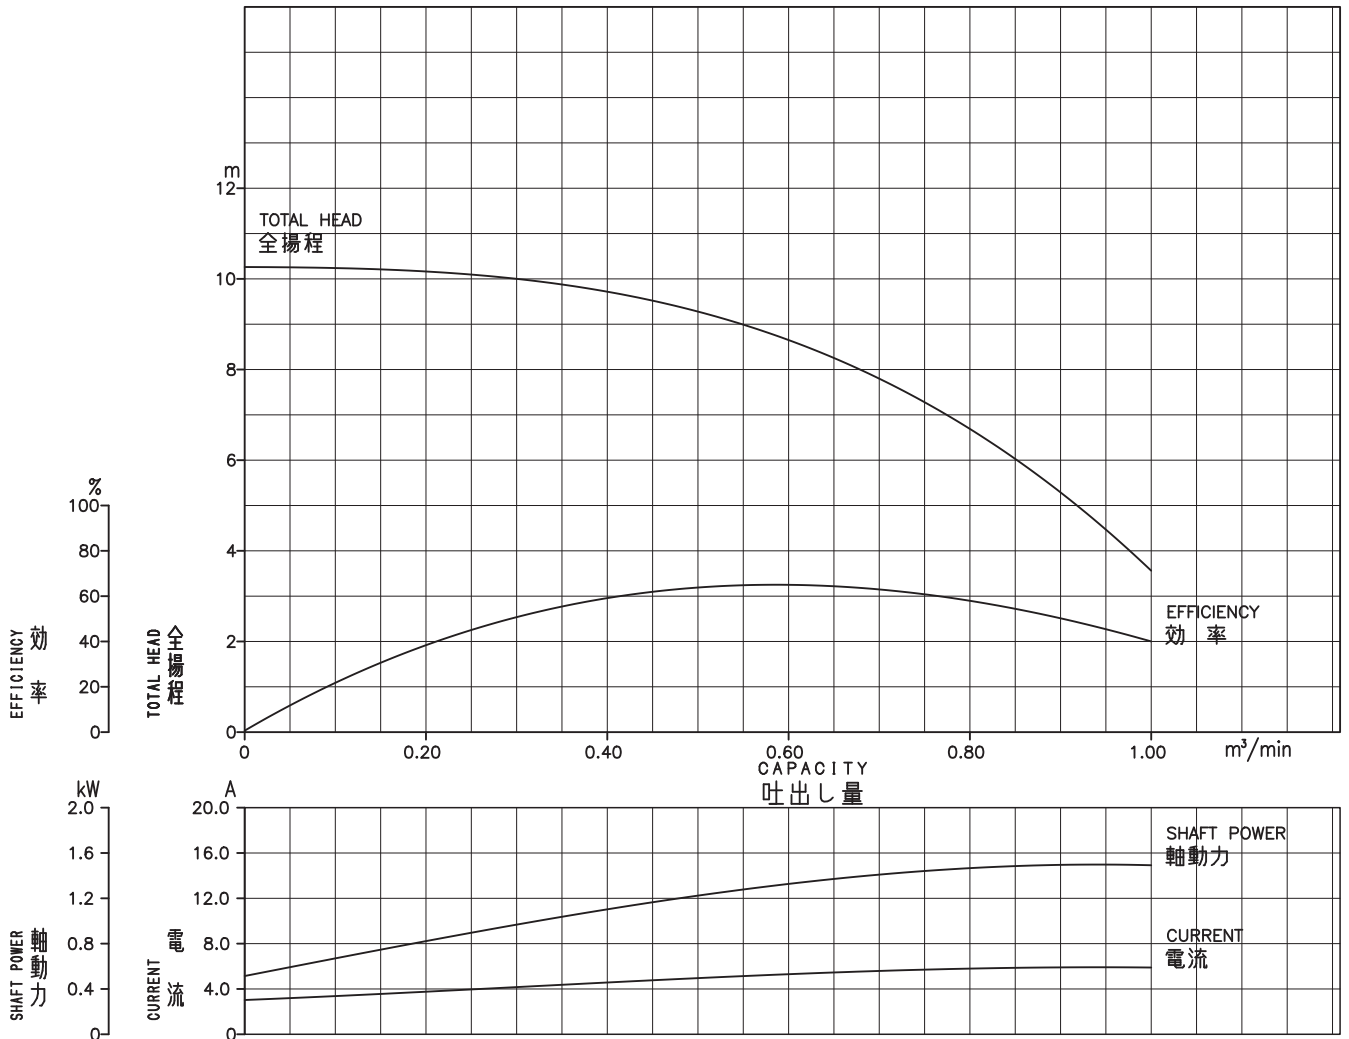

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.00	0.20	0.45	0.70	0.90	1.00	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m	10.3	10.2	9.5	7.8	5.3	3.6	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.33	0.70	0.89	0.78	0.58	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	40.3	59.9	63.1	51.9	38.9	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A	3.02	3.76	4.77	5.59	5.90	5.89	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW	0.58	0.91	1.30	1.58	1.69	1.68	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW	0.51	0.82	1.17	1.41	1.50	1.49	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

PUMP 仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
PUMP ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
MOTOR 型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
MOTOR 極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1745 min⁻¹		電流 CURRENT	6 A	
MOTOR 製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19029	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	OF6-61.5E	数 量 QUANTITY	