


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

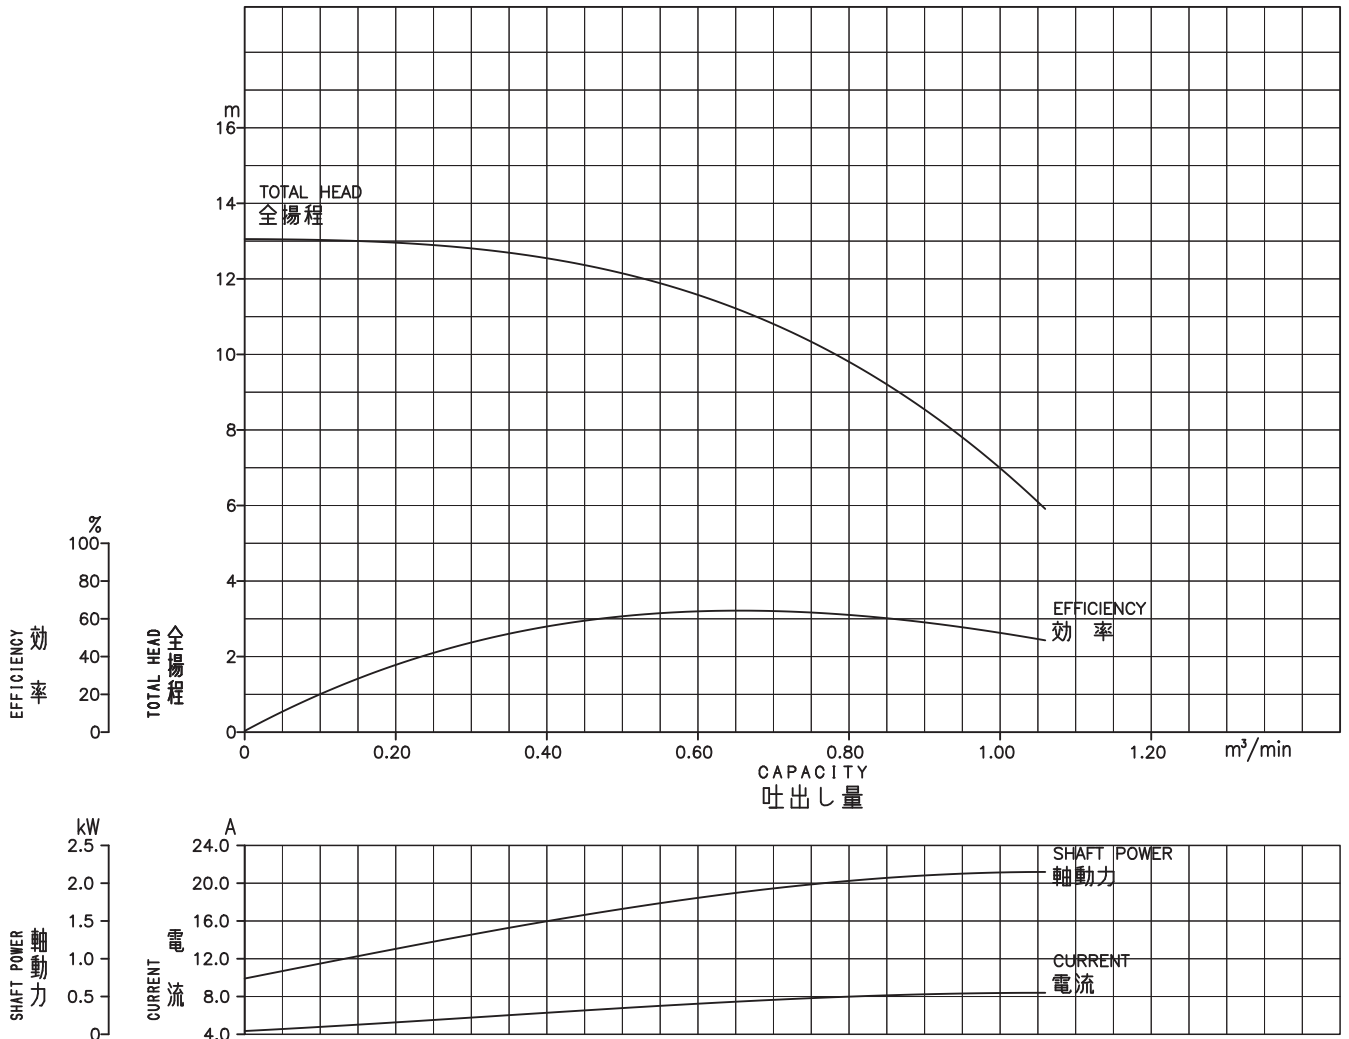

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.00	0.20	0.45	0.70	0.90	1.05	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	13.1	13.0	12.4	10.8	8.5	6.1	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.42	0.91	1.23	1.25	1.04	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	37.4	57.4	63.8	59.6	48.5	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	4.35	5.26	6.53	7.65	8.23	8.39	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.83	1.25	1.74	2.14	2.33	2.39	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.74	1.13	1.58	1.93	2.10	2.15	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.M. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE-FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1745 min⁻¹		電流 CURRENT	8.8 A	
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19031	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	OF6-62.2E		数量 QUANTITY		