


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

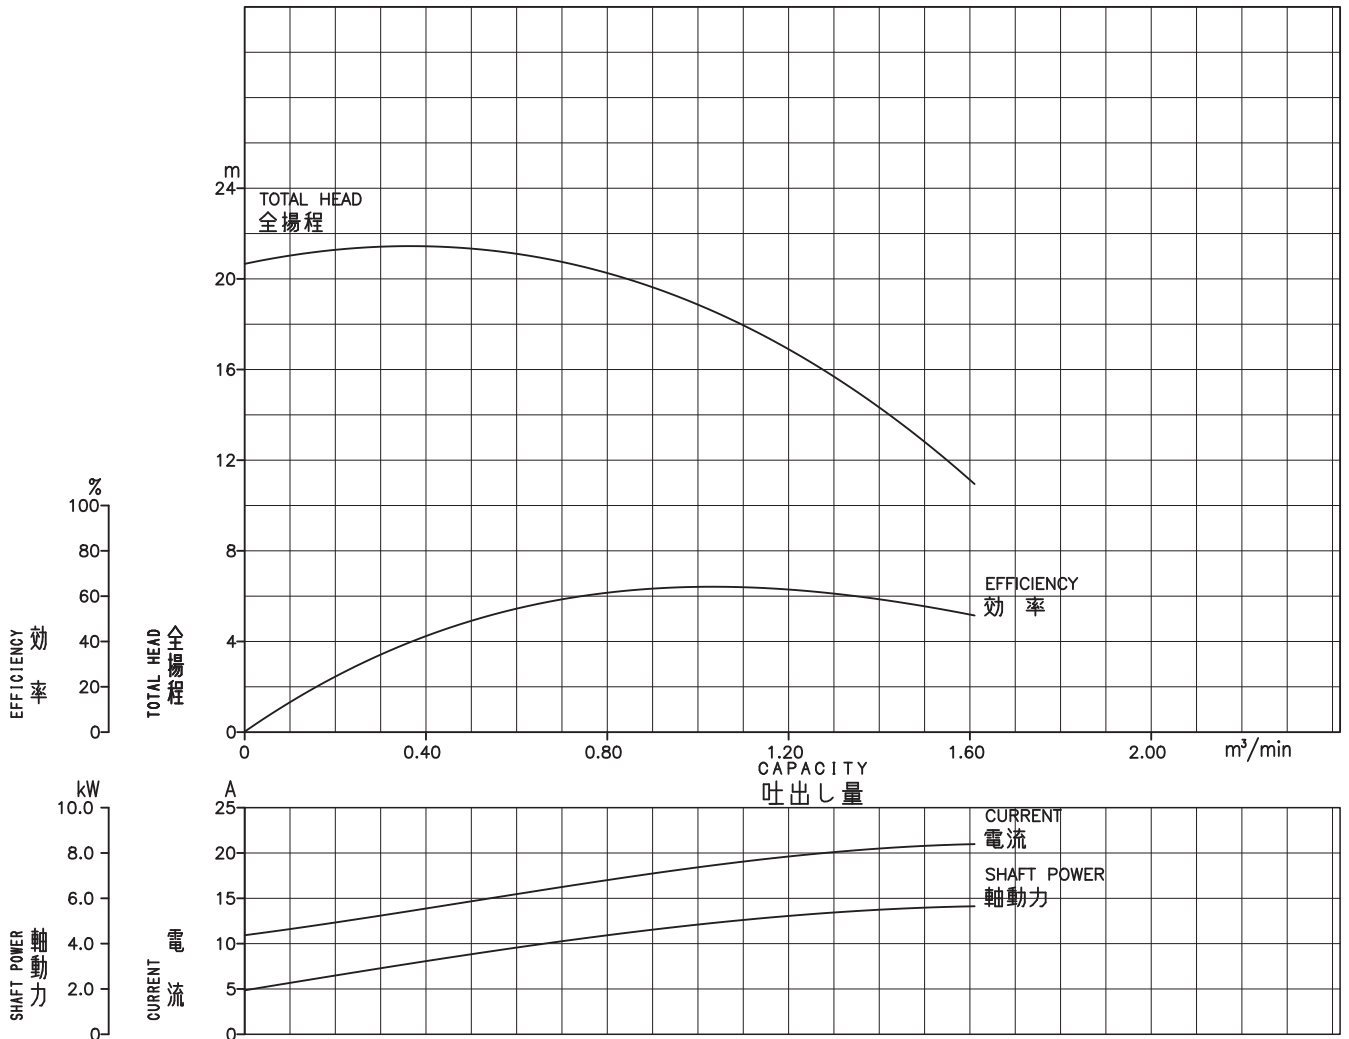

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出量 CAPACITY	m³/min	0.00	0.40	0.71	1.10	1.40	1.60	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m	20.7	21.4	20.7	18.0	14.3	11.1	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.40	2.40	3.22	3.27	2.90	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	43.3	58.0	63.8	59.5	51.4	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A	10.9	13.9	16.3	19.1	20.5	21.0	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW	2.13	3.49	4.46	5.46	5.97	6.14	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW	1.94	3.23	4.13	5.04	5.50	5.65	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

PUMP 仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. M. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
PUMP ポンプ口径 PUMP SIZE	100 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
MOTOR 型式 MODEL		出力 OUTPUT	5.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
MOTOR 極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1760 min⁻¹	電流 CURRENT	20.8 A		
MOTOR 製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	19035		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	OF7-65.5E	数量 QUANTITY	