


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

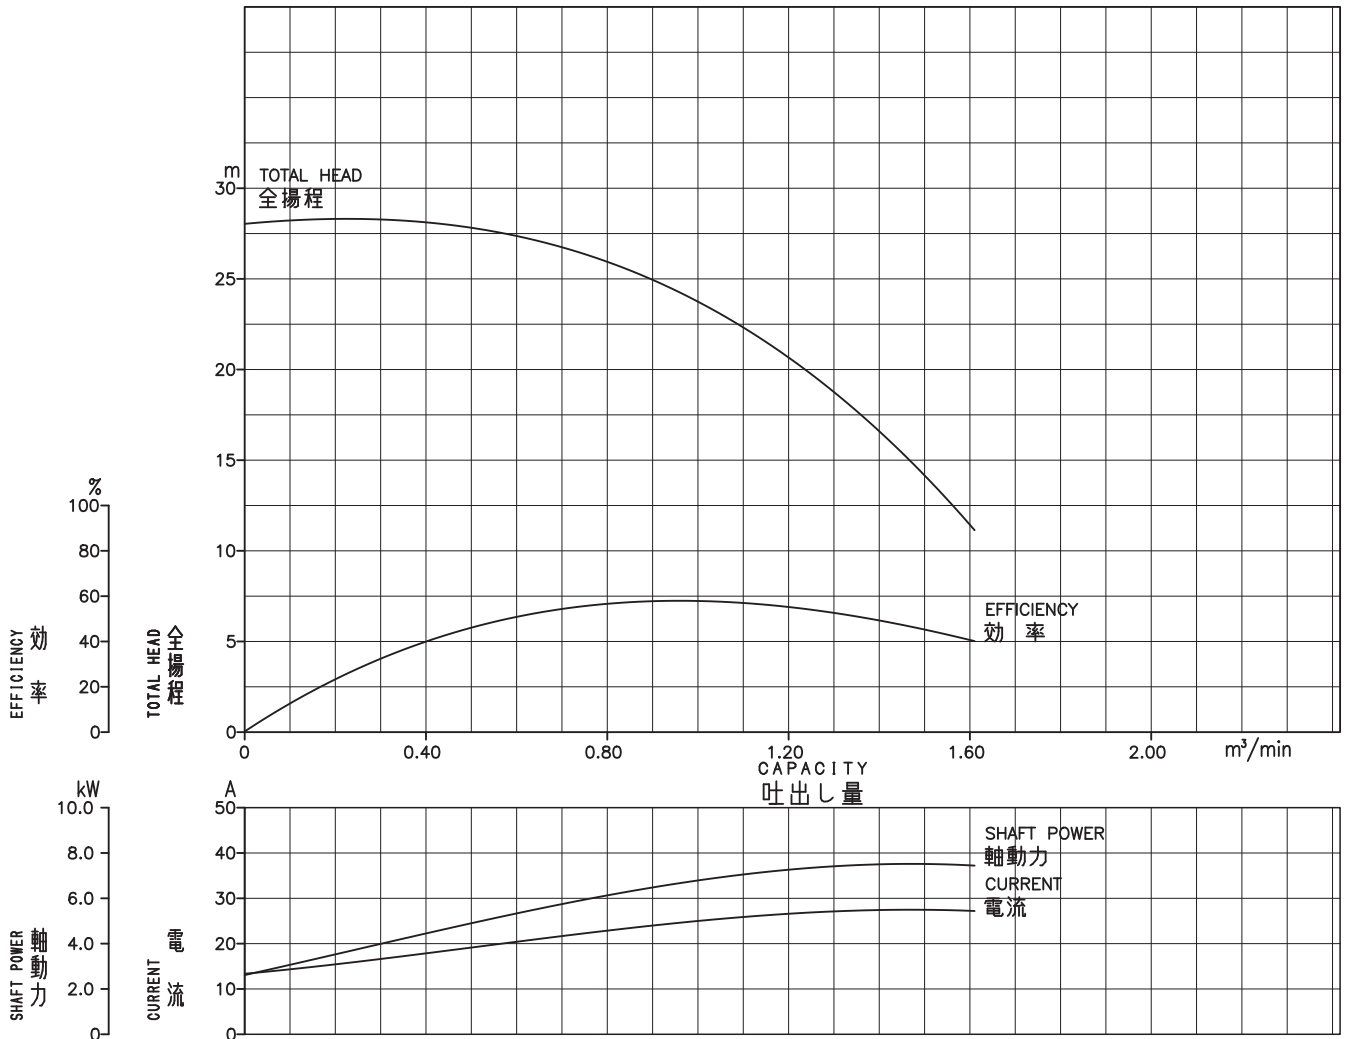

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY	m³/min 0.00	0.40	0.71	1.10	1.40	1.60	—	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m 28.0	28.1	26.7	22.3	16.6	11.4	—	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW 0.00	1.83	3.09	4.00	3.79	2.98	—	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	% 0.0	41.2	53.3	56.8	50.5	40.0	—	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V 200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A 13.4	17.9	21.8	25.9	27.4	27.2	—	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW 2.84	4.78	6.24	7.66	8.17	8.12	—	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW 2.61	4.45	5.79	7.05	7.50	7.45	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

PUMP 仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.M. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
PUMP ポンプ口径 PUMP SIZE	100 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
MOTOR 型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
MOTOR 極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1755 min⁻¹		電流 CURRENT	28 A	
MOTOR 製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19037	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	OF7-67.5E		数 量 QUANTITY		