


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

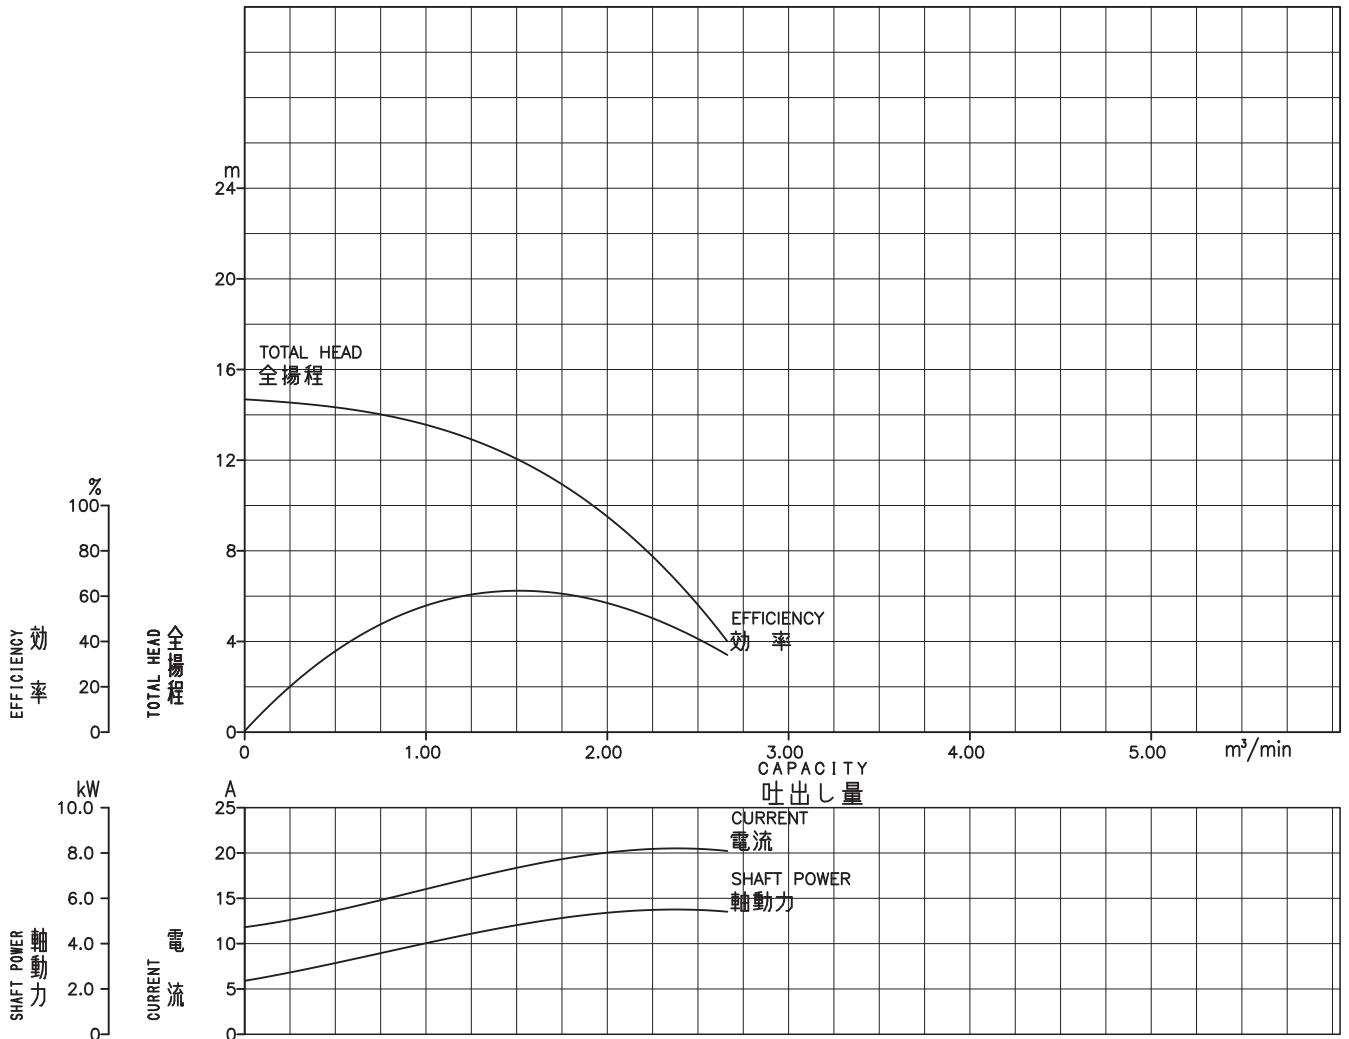

	番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	m³/min	0.00	0.50	1.12	1.70	2.24	2.60	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	14.7	14.3	13.3	11.2	7.8	4.6	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.17	2.42	3.10	2.86	1.97	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	37.2	57.4	61.1	52.1	36.1	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	11.8	13.7	16.6	19.1	20.5	20.3	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	2.57	3.40	4.56	5.50	5.96	5.91	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.36	3.14	4.22	5.07	5.49	5.45	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	125 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	5.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1760 min⁻¹			電流 CURRENT	20.8 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19035		

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	OF8-65.5E				数量 QUANTITY		