


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

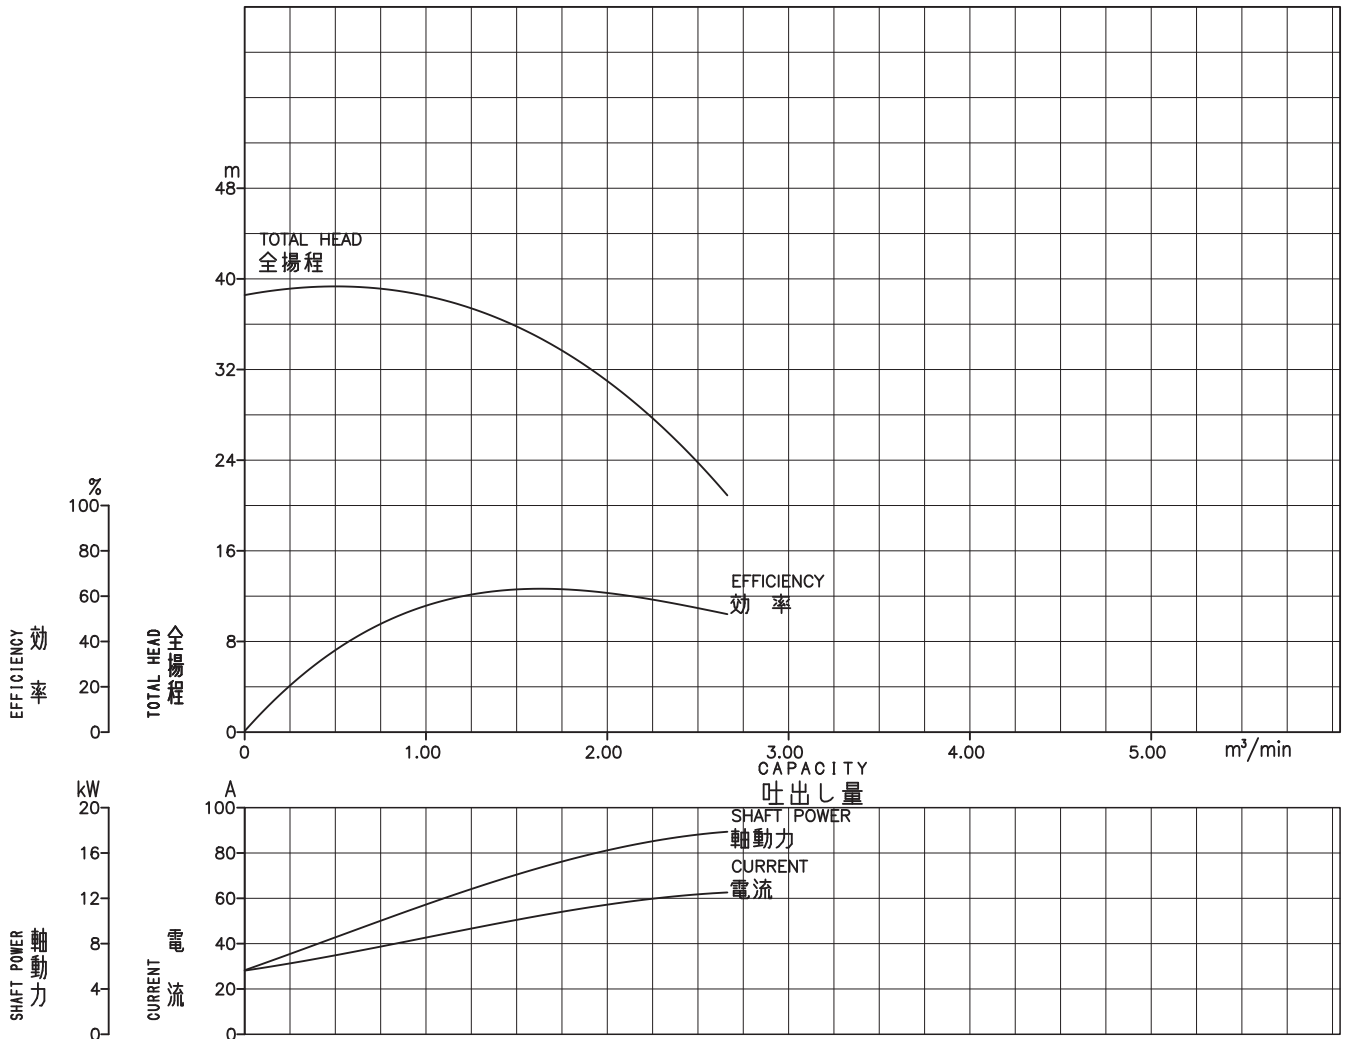

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.00	0.50	1.12	1.70	2.24	2.60	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	38.6	39.3	38.0	34.1	27.8	22.0	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.0	3.2	6.9	9.5	10.2	9.3	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	37.5	57.3	63.0	59.8	52.5	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	28.1	34.9	44.6	53.4	59.7	62.3	—	—	—
	入力 INPUT	kW	6.2	9.2	12.9	16.0	18.1	19.0	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	5.7	8.6	12.1	15.0	17.0	17.8	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	OGI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. M. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	125 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
型式 MODEL			出力 OUTPUT	18.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1765 min⁻¹		電流 CURRENT	66 A	
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	21173	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	OF8-618.5E		数量 QUANTITY		