


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

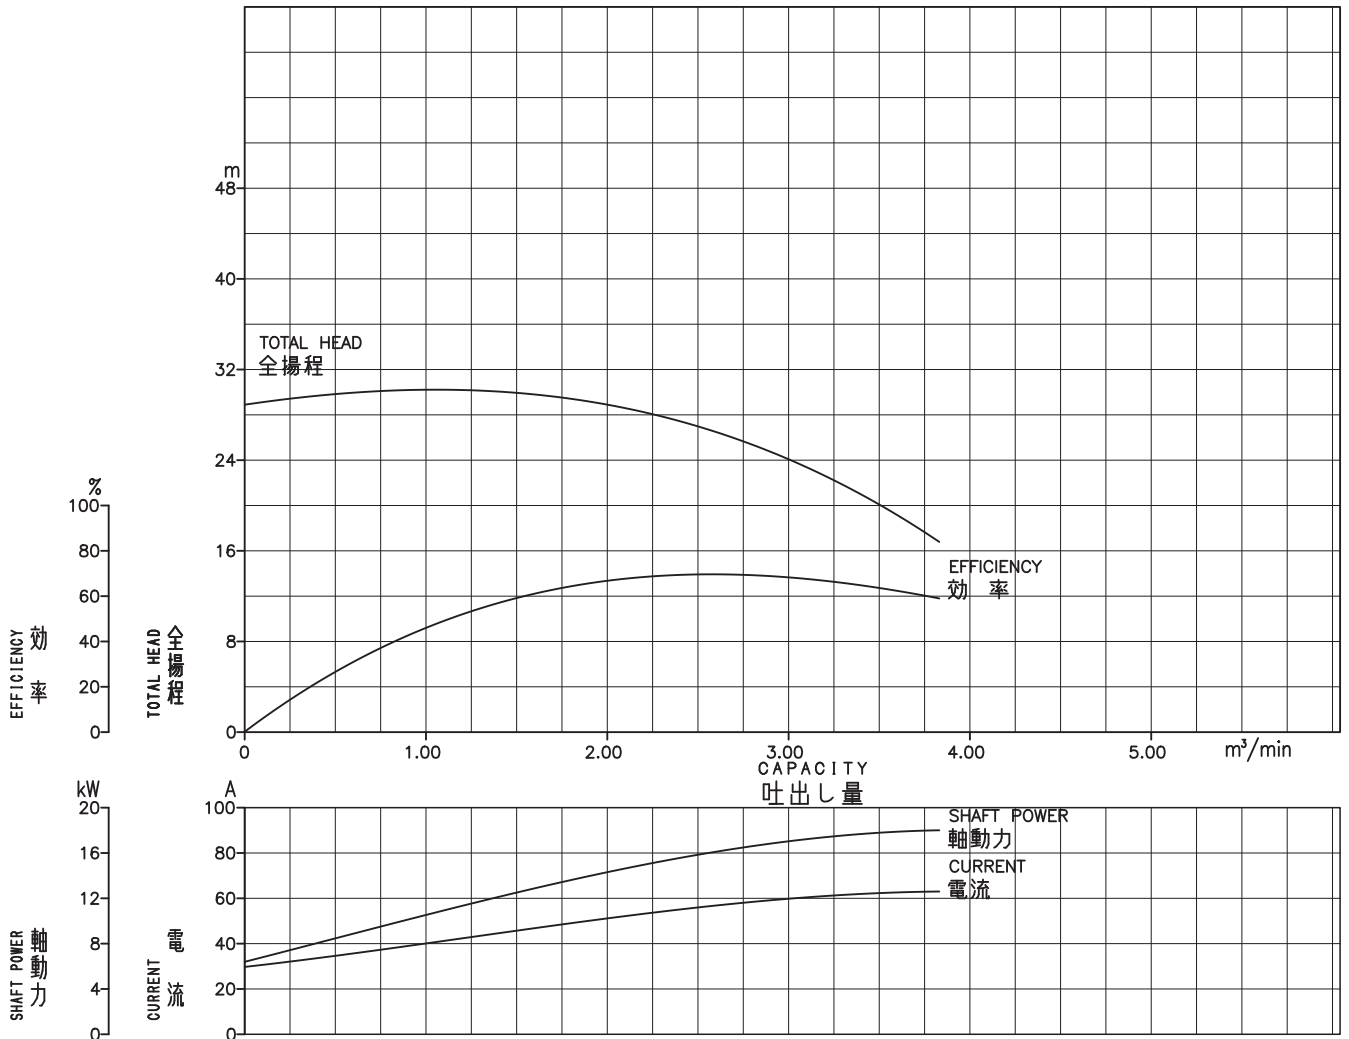

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	m³/min		0.00	1.00	1.80	2.70	3.55	3.80	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m		28.9	30.2	29.4	25.9	19.6	17.1	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW		0.0	4.9	8.6	11.4	11.4	10.6	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%		0.0	46.8	63.4	69.8	63.7	58.9	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A		29.7	40.1	49.0	57.7	62.5	63.0	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW		6.9	11.2	14.5	17.4	19.0	19.2	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW		6.4	10.5	13.6	16.4	17.8	18.0	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	150 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	18.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1765 min⁻¹			電流 CURRENT	66 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	21173		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	OF9-618.5E			数量 QUANTITY			