


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

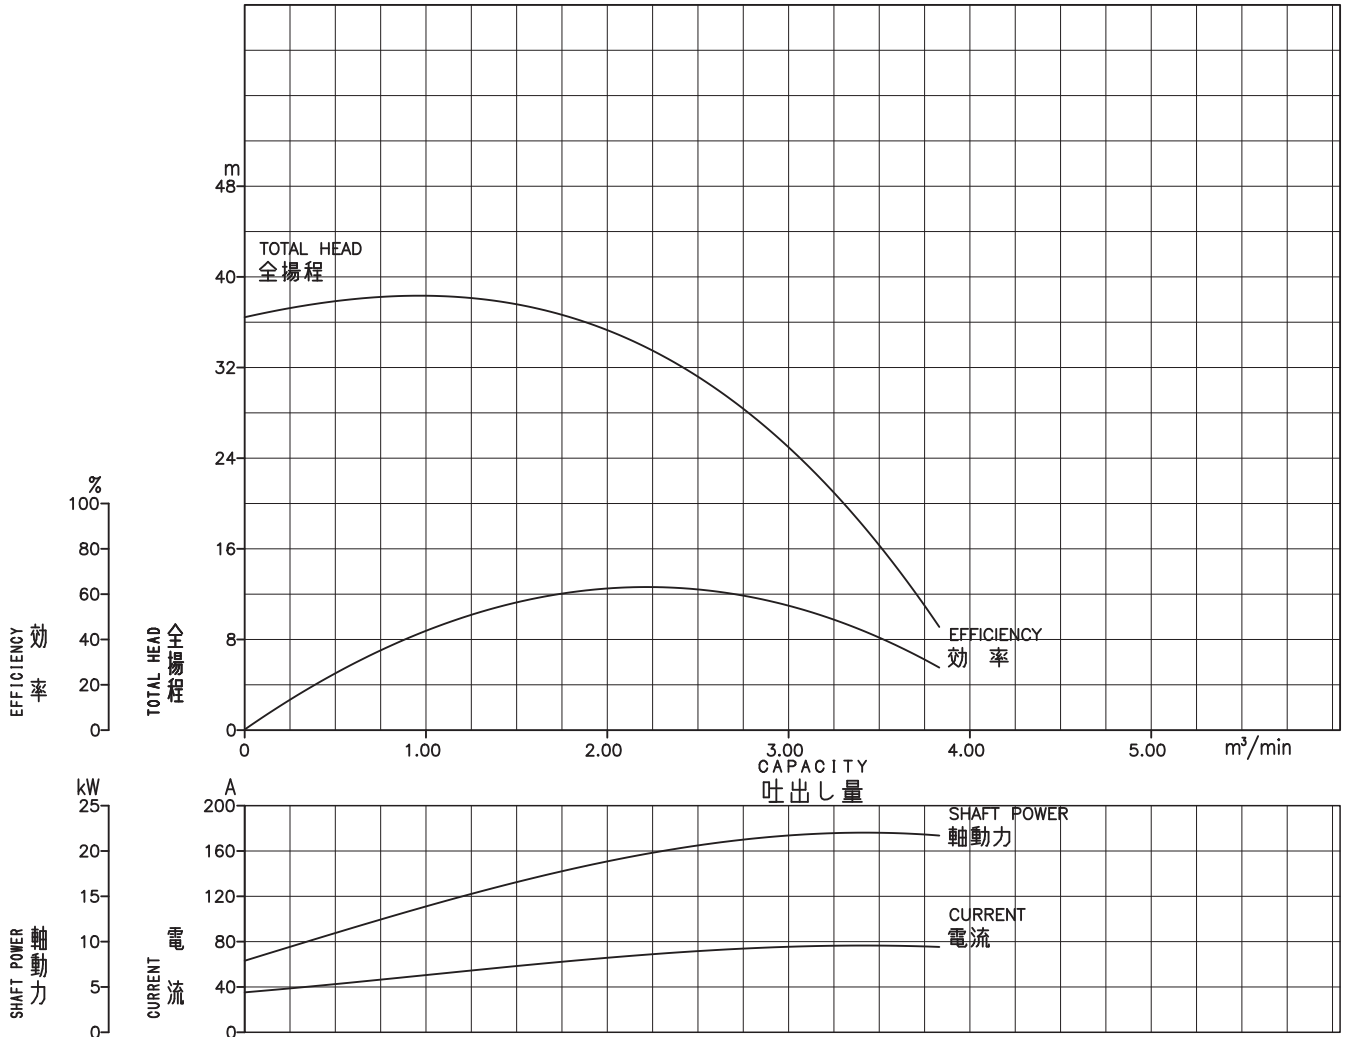

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	m³/min		0.00	1.00	1.80	2.70	3.55	3.80	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m		36.4	38.3	36.4	29.0	15.3	9.8	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW		0.0	6.2	10.7	12.7	8.9	6.1	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%		0.0	45.0	59.4	60.3	40.3	28.0	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A		35.3	50.5	63.0	73.5	76.4	75.6	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW		8.5	14.7	19.1	22.5	23.5	23.2	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW		7.9	13.9	18.0	21.1	22.0	21.8	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	150 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	22 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1765 min⁻¹			電流 CURRENT	80 A		
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	21179			

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	OF9-622E				数量 QUANTITY		