


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

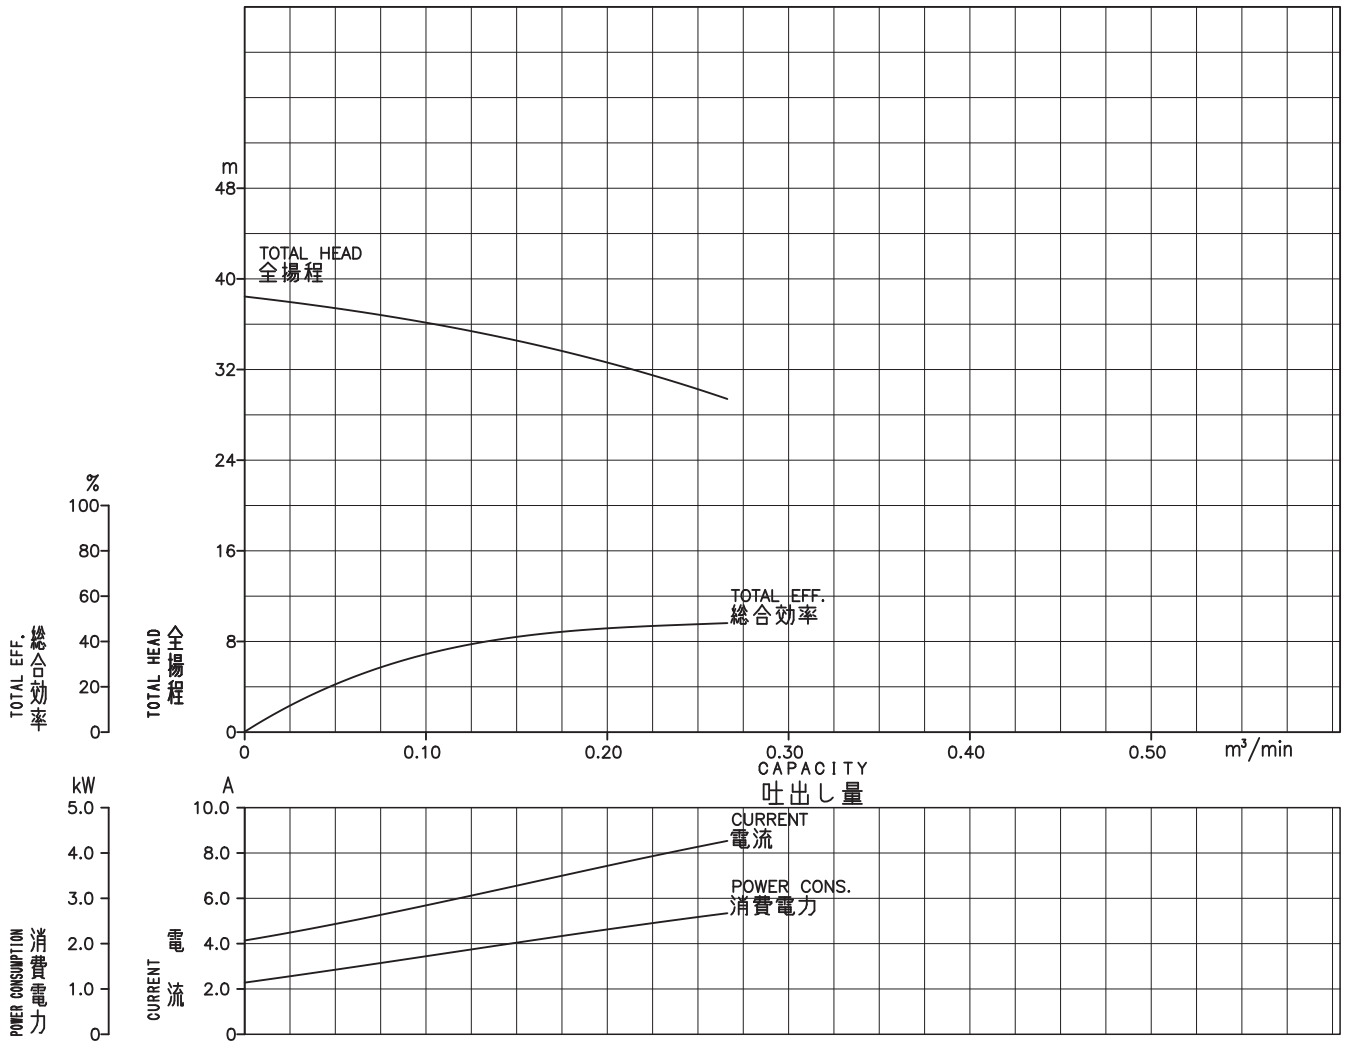

| 番号 No. | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|----|
| 吐出し量 CAPACITY | m ³ /min | | 0.000 | 0.040 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.230 | 0.260 | — | — | — |
| 全揚程 TOTAL HEAD | m | | 38.4 | 37.6 | 36.1 | 34.5 | 32.6 | 31.2 | 29.7 | — | — | — |
| 理論動力 WATER POWER | kW | | 0.00 | 0.25 | 0.59 | 0.84 | 1.06 | 1.17 | 1.26 | — | — | — |
| 総合効率 TOTAL EFF. | % | | 0.0 | 18.0 | 34.2 | 41.8 | 46.0 | 47.2 | 47.8 | — | — | — |
| 電圧 VOLTAGE | V | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — | — |
| 電流 CURRENT | A | | 4.14 | 4.72 | 5.69 | 6.56 | 7.43 | 7.95 | 8.43 | — | — | — |
| 消費電力 POWER CONSUMPTION | kW | | 1.14 | 1.37 | 1.72 | 2.02 | 2.31 | 2.48 | 2.64 | — | — | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|
| 備考 NOTE | | | | | | | | | | | 承認者 APPRO. | 作成者 DRAW. |
| | | | | | | | | | | | M. MORIMOTO | AKEHI |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------|-------|--------------------------------|------------------------|--|--|
| ポンプ PUMP | 仕様 | 吐出し量 CAPACITY | m ³ /min | | | 性能 | 吐出し量 CAPACITY | m ³ /min | | |
| | REQU. | 全揚程 TOTAL HEAD | m | | | PERF. | 全揚程 TOTAL HEAD | m | | |
| 電動機 MOTOR | ポンプ口径 PUMP SIZE | 40 mm | 羽根径 IMP. DIA. | — mm | | | 同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION | 3600 min ⁻¹ | | |
| | 型式 MODEL | | | 出力 OUTPUT | 2.2 kW | | 相・電圧 PHASE·VOLT. | 3Φ 200V | | |
| | 極数・周波数 POLE·FREQ. | 2P 60Hz | 回転速度 SPEED OF ROTATION | 3465 min ⁻¹ | | | 電流 CURRENT | 8.4 A | | |
| | 製造者 MANUFACT. | | | | | | 電動機 CD MOTOR CD | 28318 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|
| 機器名称 ITEM NAME | | | | | 機器番号 ITEM No. | | |
| 型式 MODEL | TSLP2-40-62.2E | | | | 数量 QUANTITY | | |