


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

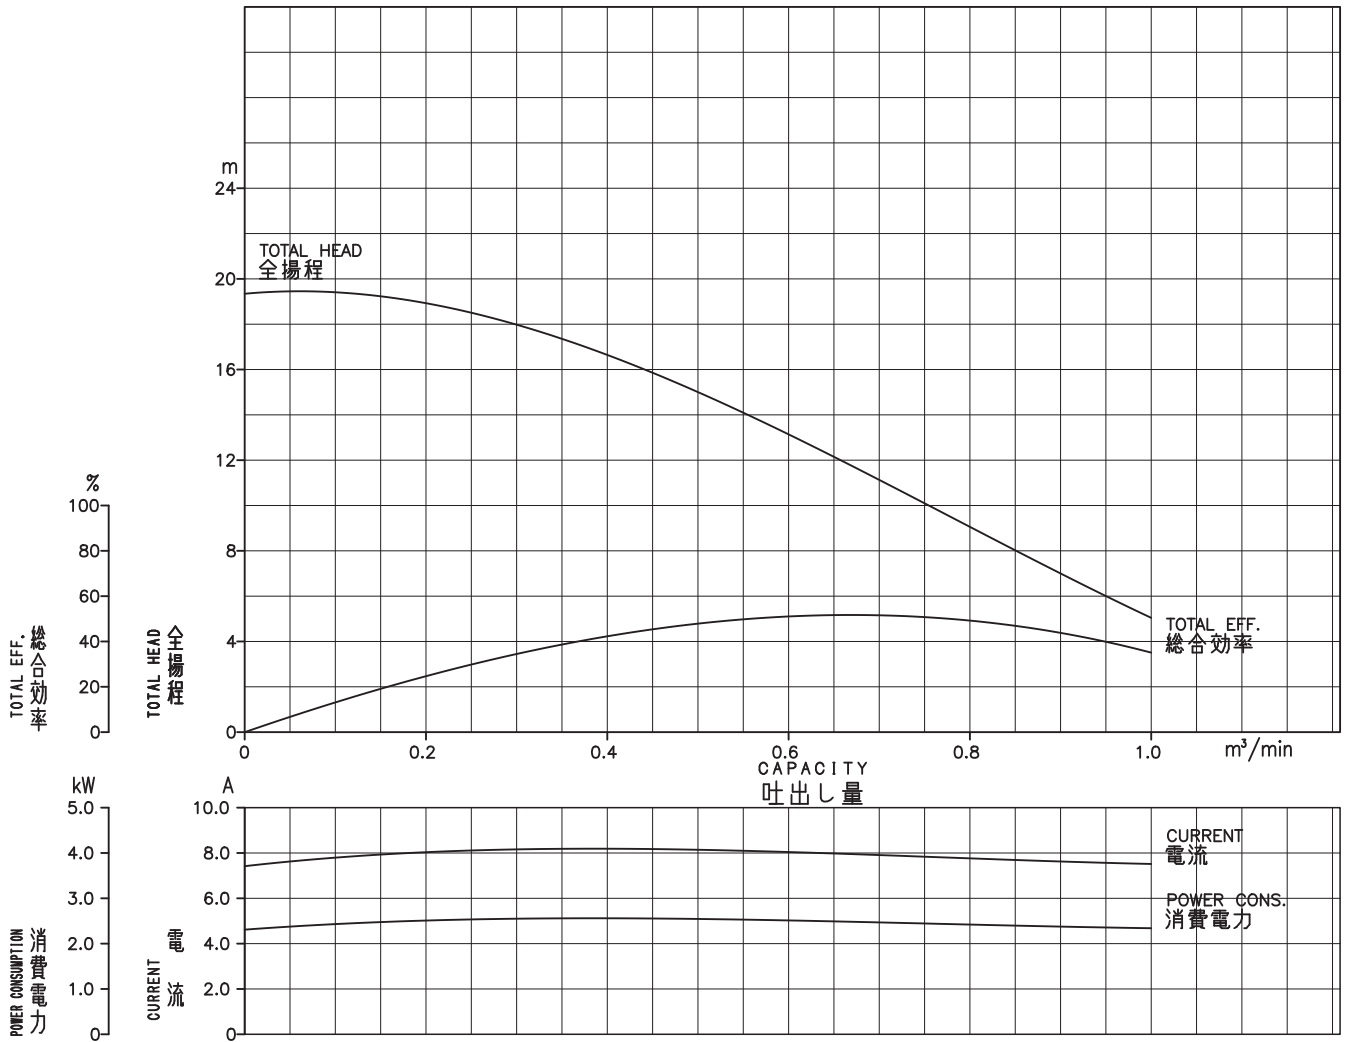

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.00	0.20	0.45	0.70	1.00	—	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		19.3	18.9	15.8	11.1	5.0	—	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.62	1.16	1.27	0.82	—	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	24.6	45.5	51.5	35.1	—	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	—	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		7.42	8.03	8.18	7.91	7.52	—	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		2.31	2.51	2.56	2.47	2.34	—	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min⁻¹			電流 CURRENT	8.4 A		
	製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	28318	

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-80-62.2E			数量 QUANTITY			