


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

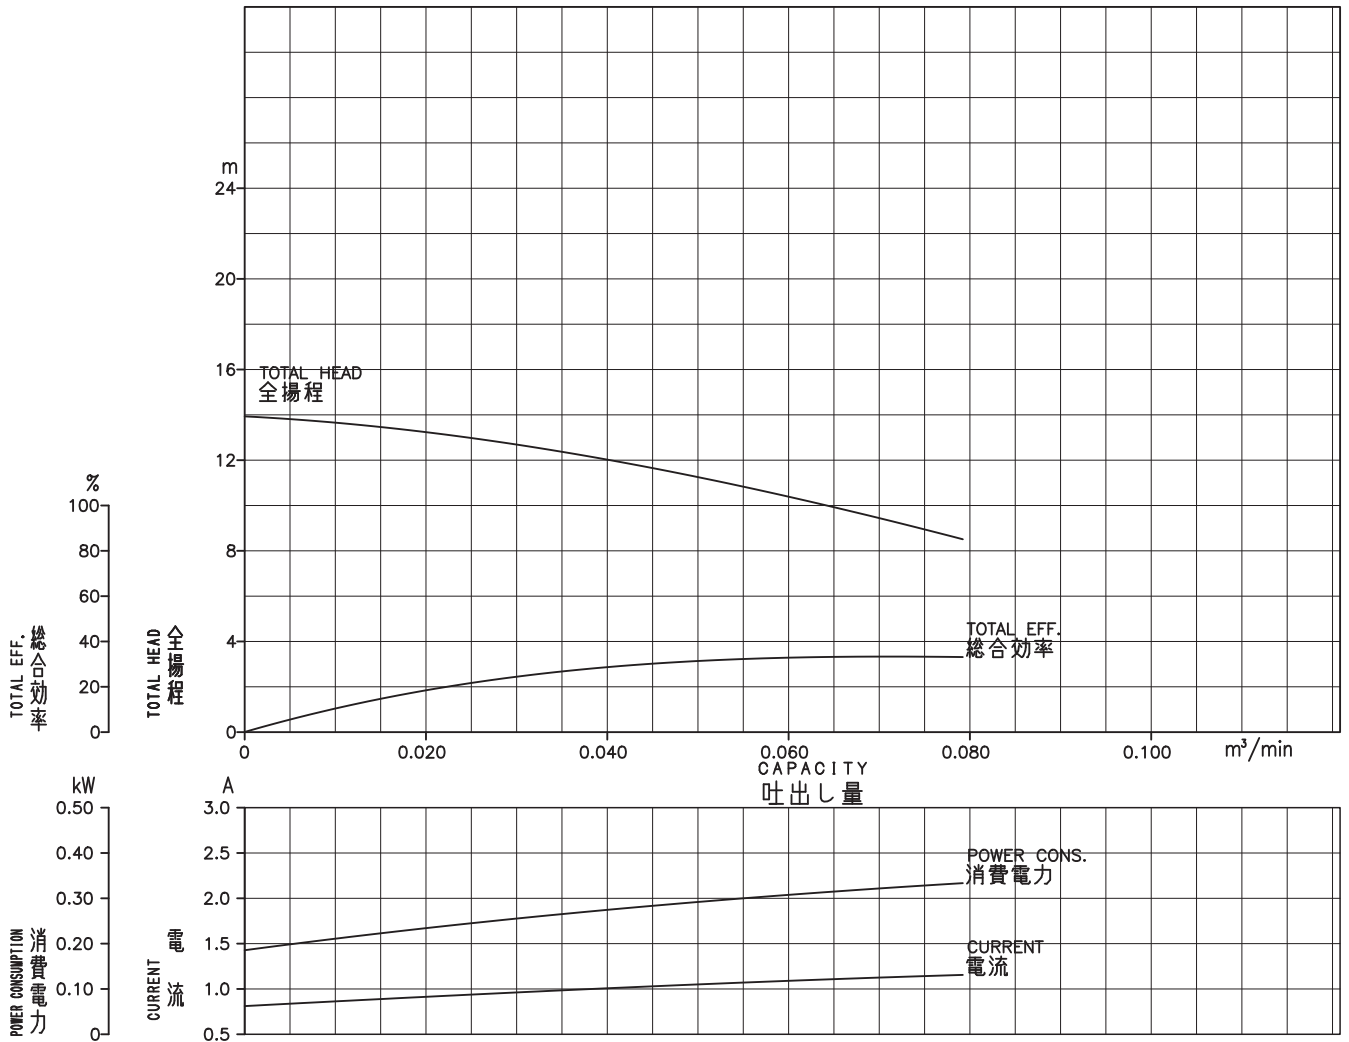

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0500	0.0700	0.0780	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		13.9	13.6	13.2	12.0	11.2	9.4	8.6	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.022	0.043	0.078	0.092	0.108	0.110	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	10.5	18.5	28.6	31.3	33.5	33.1	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		0.81	0.86	0.91	1.01	1.05	1.12	1.15	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.185	0.211	0.234	0.275	0.292	0.321	0.332	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY					m³/min	性能	吐出し量 CAPACITY					m³/min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD					m	PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD					m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	25 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹					
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.25 kW			相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V					
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min ⁻¹			電流 CURRENT	1.2 A					
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28321						

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	TSLP2-25-5.25E						数量 QUANTITY				