


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

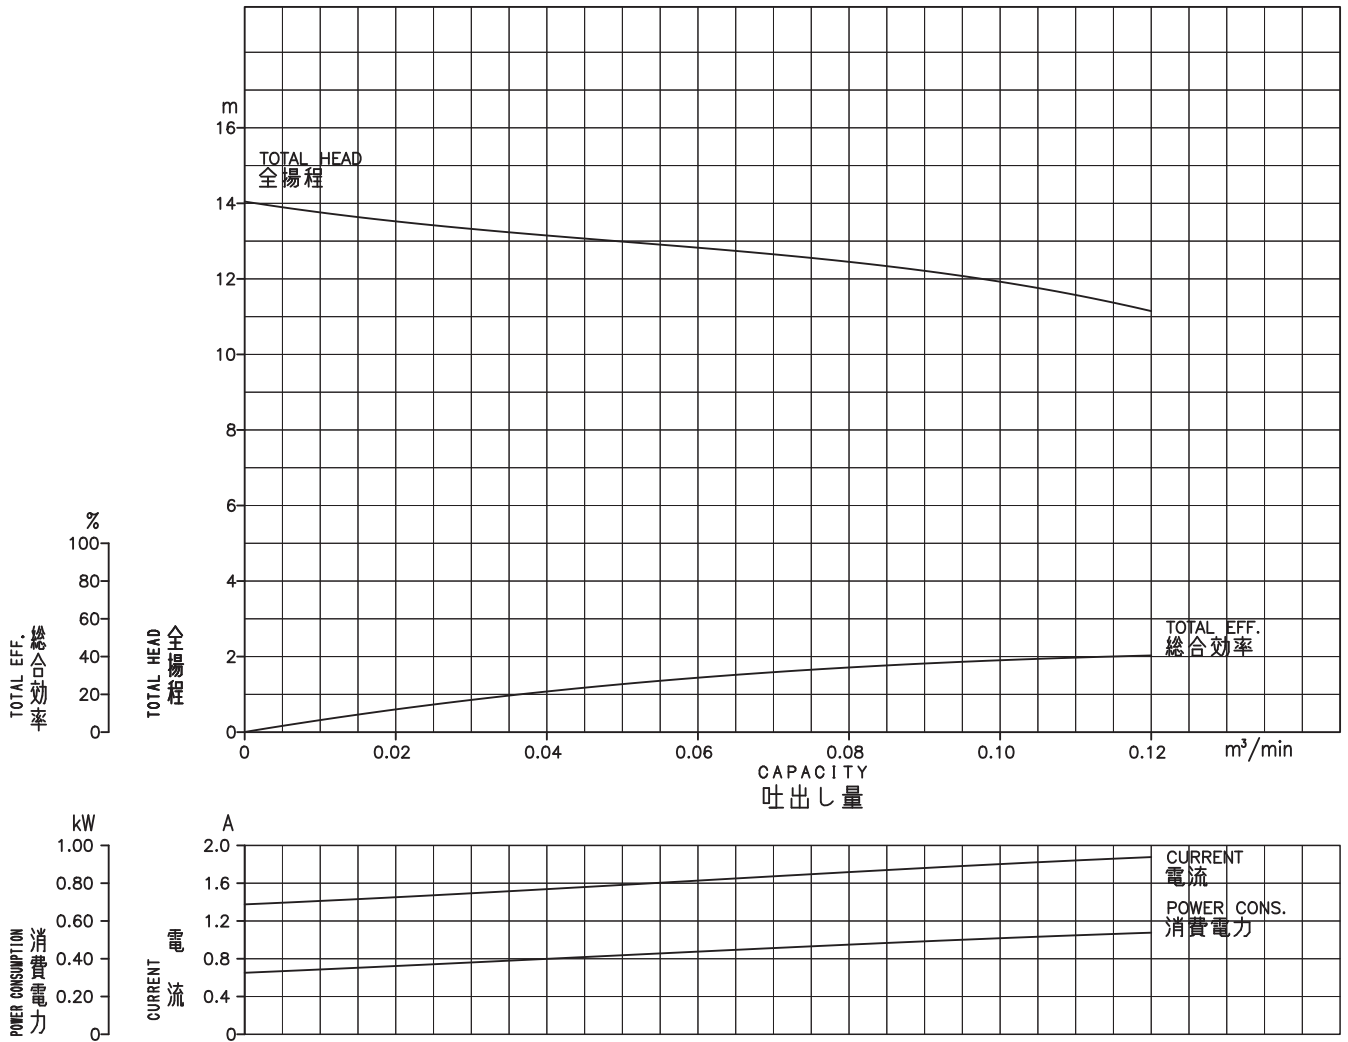

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.020	0.040	0.070	0.100	0.120	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		14.0	13.5	13.1	12.6	11.9	11.1	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.044	0.086	0.144	0.195	0.218	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	12.2	21.5	31.6	38.2	40.5	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		1.38	1.45	1.54	1.67	1.80	1.88	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.326	0.362	0.399	0.456	0.509	0.538	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIWOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.*M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2890 min⁻¹		電流 CURRENT	1.9 A			
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	28311			

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-32-5.4E				数量 QUANTITY		