


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

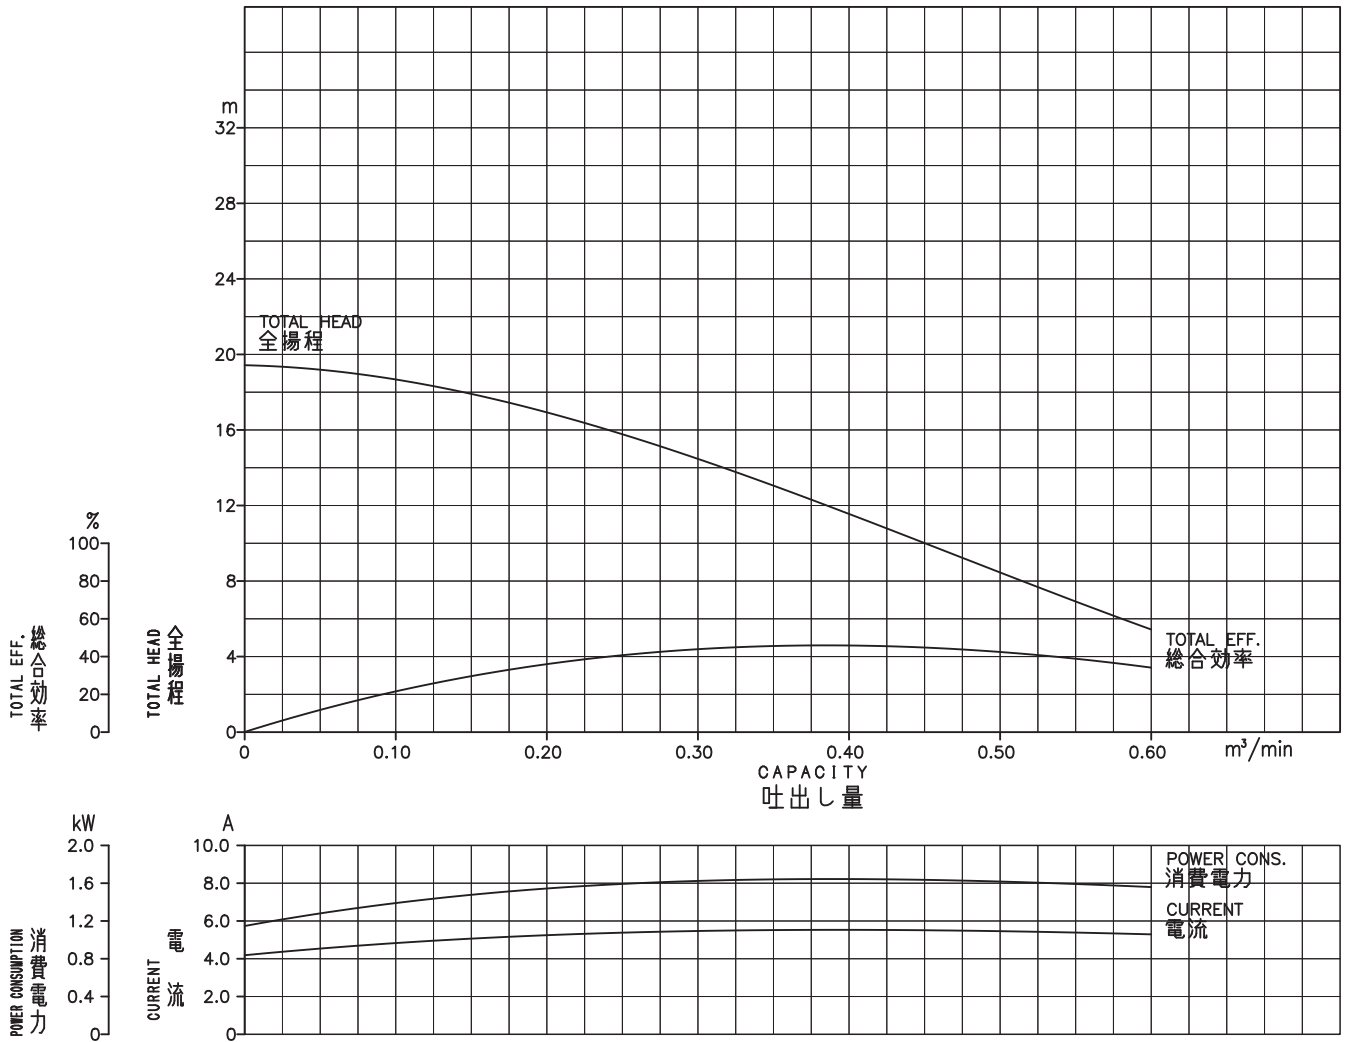

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.100	0.210	0.420	0.500	0.600	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		19.4	18.6	16.7	10.9	8.4	5.4	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.30	0.57	0.75	0.69	0.53	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	21.9	36.8	45.6	42.5	34.1	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		4.19	4.82	5.28	5.53	5.46	5.29	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.15	1.39	1.56	1.64	1.62	1.56	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY				m³/min	性能	吐出し量 CAPACITY				m³/min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD				m	PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD				m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹				
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	2900 min ⁻¹		電流 CURRENT	6 A				
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	28315				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-65-51.5E				数量 QUANTITY		