


### TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

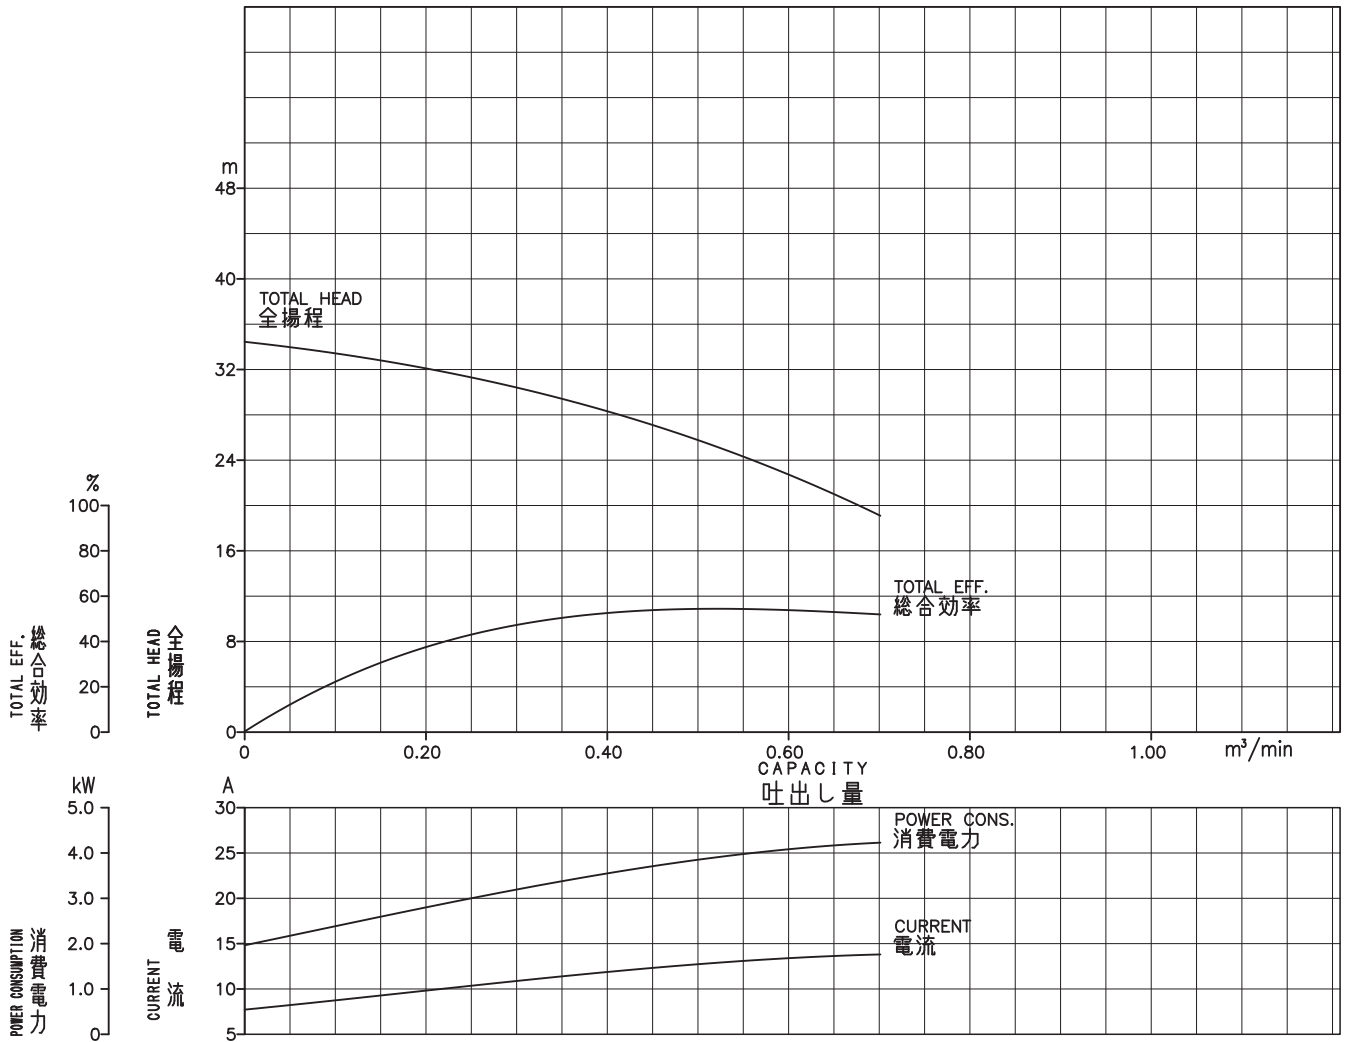

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.100	0.210	0.420	0.600	0.700	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		34.4	33.4	31.9	27.8	22.7	19.1	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.55	1.09	1.91	2.22	2.18	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	22.8	38.5	52.7	54.5	51.7	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		7.7	8.7	9.9	12.1	13.4	13.8	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		1.96	2.39	2.84	3.61	4.08	4.23	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY				m³/min	性能	吐出し量 CAPACITY				m³/min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD				m	PERF.*M.	全揚程 TOTAL HEAD				m
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.				— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION				3000 min⁻¹
	型式 MODEL			出力 OUTPUT			3.7 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.			3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION			2900 min⁻¹	電流 CURRENT			13.6 A	
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD				28319	

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	TSLP2-65-53.7E			数量 QUANTITY			