


TSLP2形ステンレス製ラインポンプ性能曲線

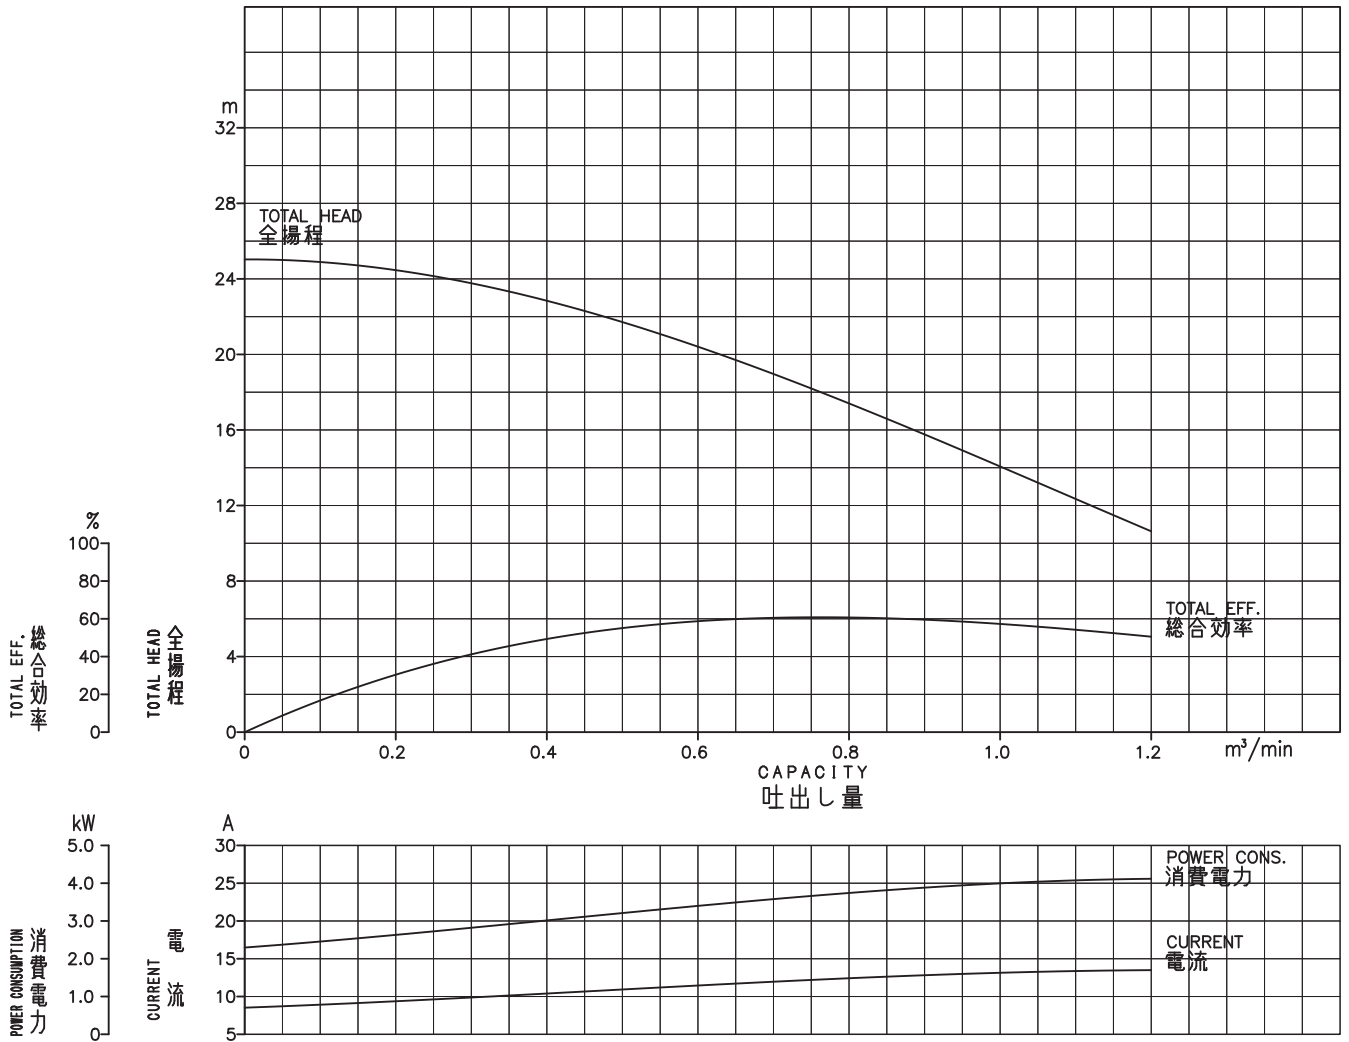

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.00	0.20	0.40	0.60	0.90	1.20	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		25.0	24.4	22.8	20.4	15.7	10.6	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.80	1.49	2.00	2.31	2.08	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	30.3	49.4	58.8	59.5	50.6	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		8.5	9.4	10.4	11.5	12.8	13.5	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		2.30	2.63	3.01	3.40	3.88	4.12	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											M. MORIMOTO	AKEHI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
	型式 MODEL				出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2900 min⁻¹			電流 CURRENT	13.6 A		
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	28319				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	TSLP2-80-53.7E				数量 QUANTITY		