


LV形ラインポンプ性能曲線

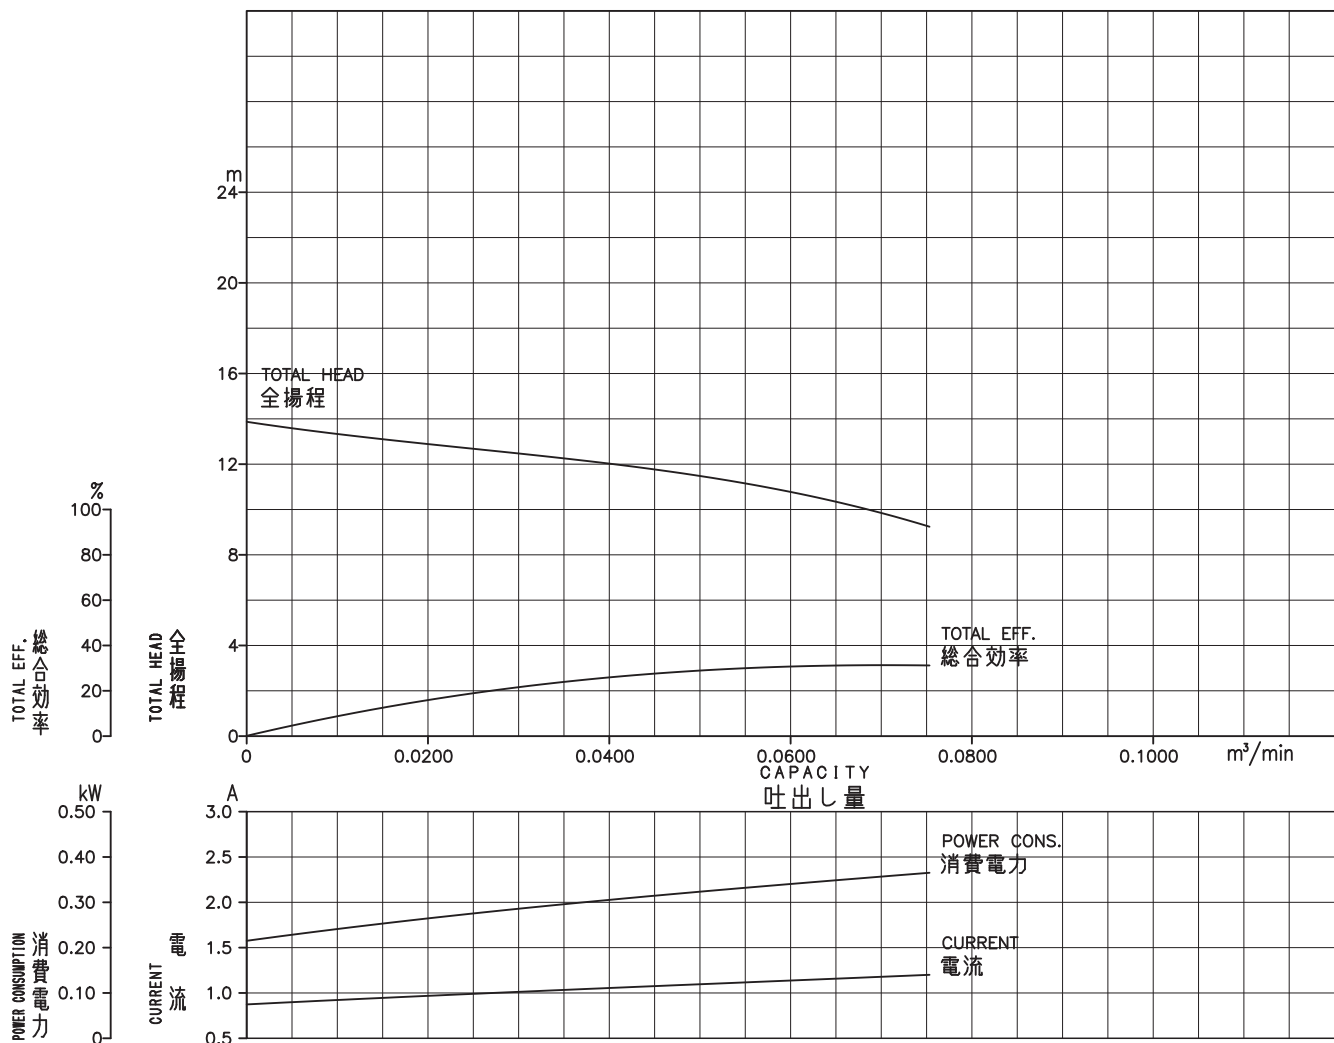

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0600	0.0750	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	13.9	13.3	12.9	12.0	10.8	9.3	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.022	0.042	0.078	0.105	0.113	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	9.0	15.9	25.7	30.9	31.1	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	0.87	0.92	0.97	1.05	1.14	1.20	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.215	0.241	0.265	0.305	0.340	0.365	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ仕様	仕様	吐出量CAPACITY	m³/min		性能	吐出量CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機仕様	ポンプ口径	PUMP SIZE	25 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	0.25 kW	相・電圧
	極数・周波数	POLE・FREQ.	2 P	50 Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	2910 min⁻¹	電流
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	LV1-50.25TE	数 量	QUANTITY	