


LV形ラインポンプ性能曲線

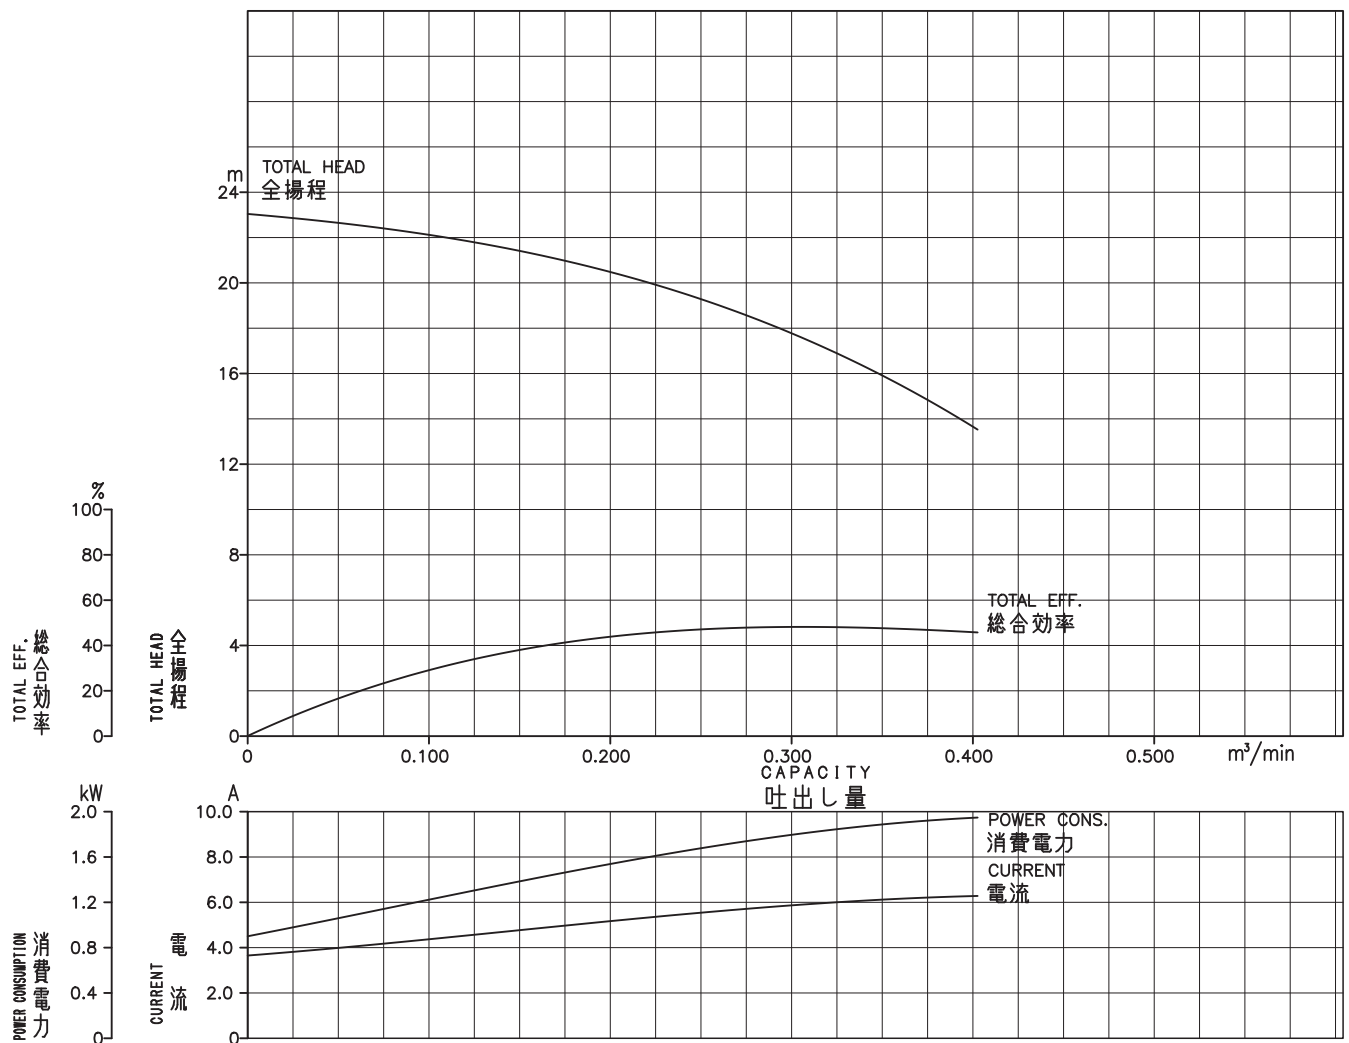

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.100	0.160	0.250	0.320	0.400	—	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		23.0	22.1	21.2	19.3	17.0	13.7	—	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.36	0.55	0.79	0.89	0.89	—	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	29.5	39.1	47.0	48.4	45.8	—	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流 CURRENT	A		3.65	4.37	4.85	5.54	5.98	6.28	—	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.90	1.22	1.42	1.68	1.84	1.95	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹			
	型式 MODEL					出力 OUTPUT	1.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2895 min⁻¹				電流 CURRENT	6.4 A			
	製造者 MANUFACT.									電動機 CD MOTOR CD	29717	

機器名称 ITEM NAME							機器番号 ITEM No.					
型 式 MODEL	LV4-51.5E						数 量 QUANTITY					