


LV形ラインポンプ性能曲線

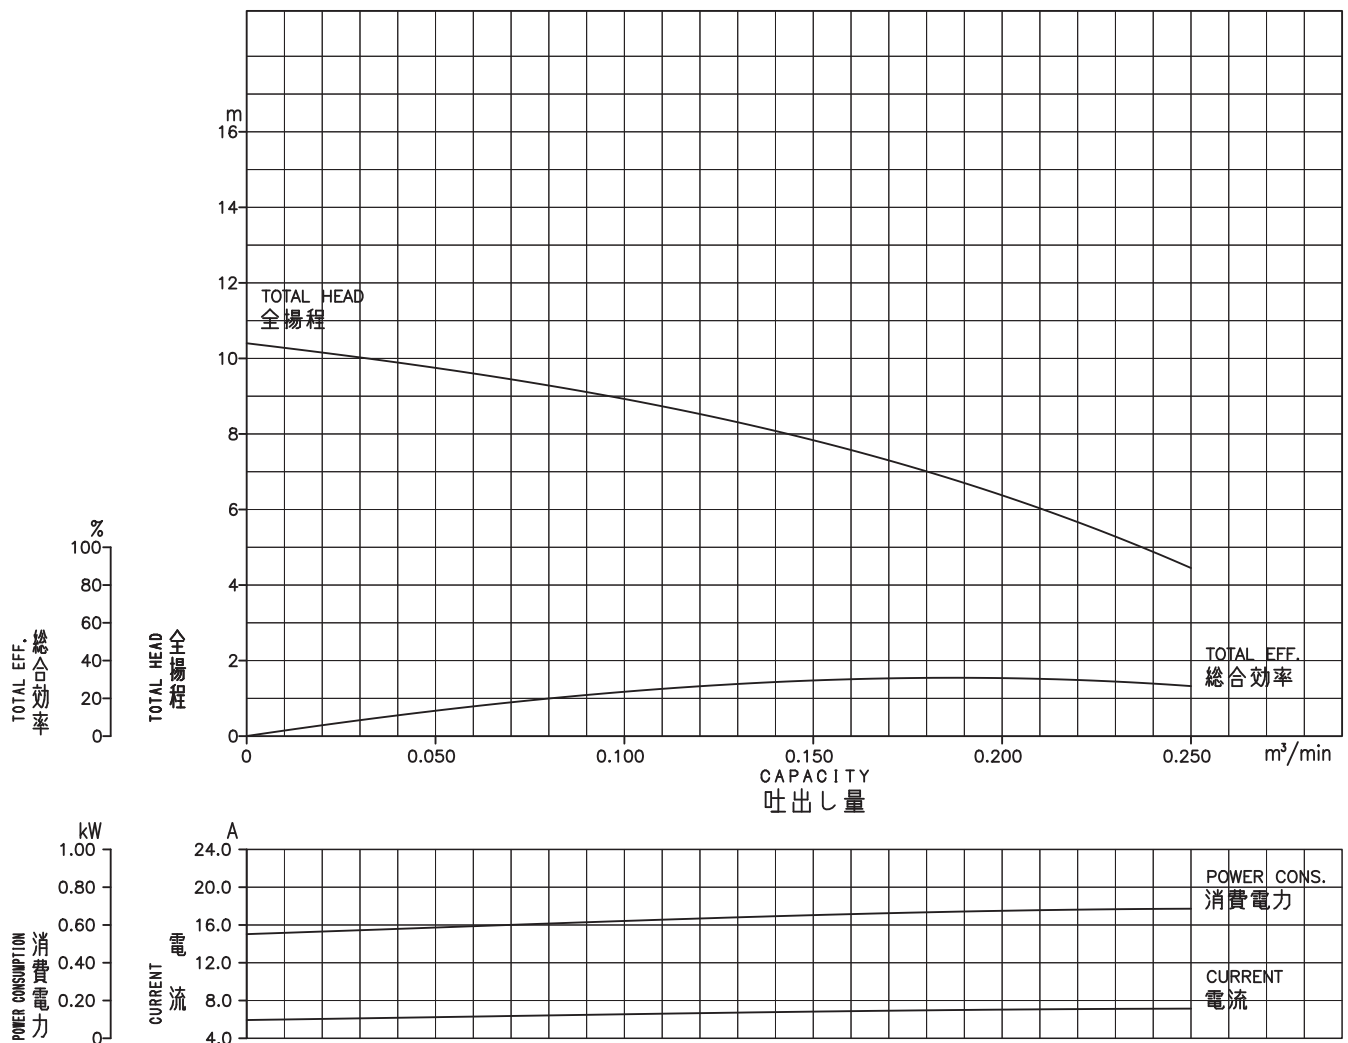

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.110	0.180	0.220	0.250	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	10.4	9.8	8.7	7.0	5.6	4.5	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.080	0.156	0.206	0.202	0.182	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	13.6	24.9	31.0	29.7	26.5	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	100	100	100	100	100	100	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	5.93	6.24	6.61	6.96	7.09	7.14	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.552	0.586	0.628	0.667	0.681	0.686	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ仕様	仕様	吐出し量	CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量	CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
電動機仕様	ポンプ口径	PUMP SIZE	40 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹	
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	0.4 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	1Φ 100V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3470 min⁻¹	電流	CURRENT	7.4 A	
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	29692	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	LV3-60.4	数 量	QUANTITY	