


LV形ラインポンプ性能曲線

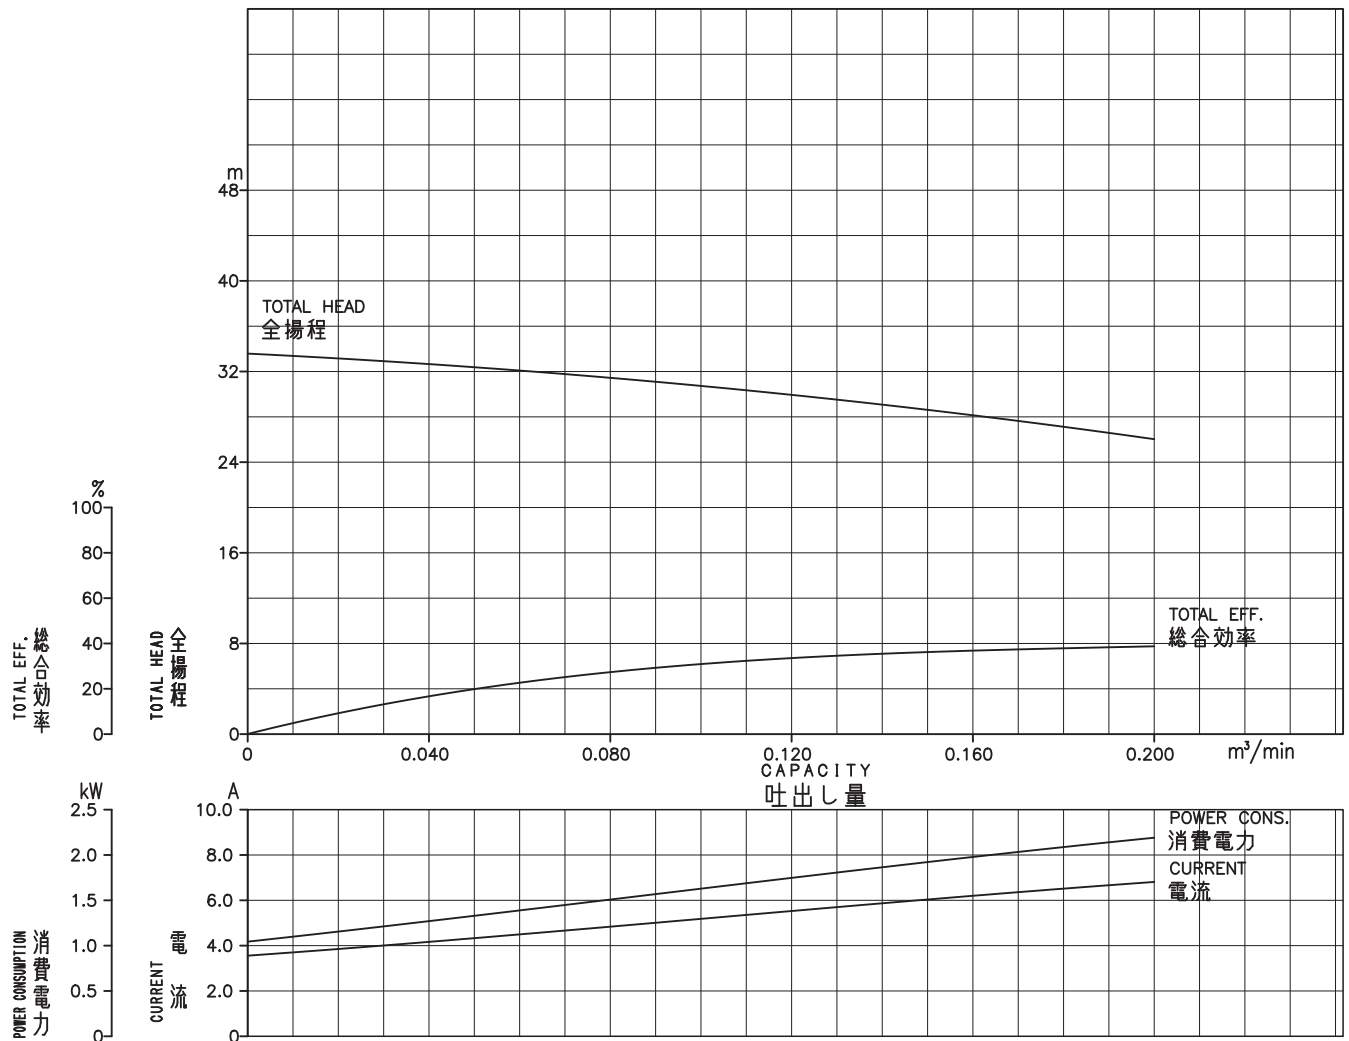

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.030	0.050	0.100	0.140	0.200	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	33.6	32.9	32.4	30.7	29.1	26.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.16	0.26	0.50	0.66	0.85	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	13.3	19.9	30.8	35.6	38.7	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	3.56	4.01	4.33	5.18	5.87	6.81	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	1.04	1.21	1.33	1.63	1.86	2.19	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m³/min		性能	吐出し量CAPACITY		m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 m1 n ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3470 m1 n ⁻¹		電流 CURRENT	6.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29721		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV2-61.5E	数 量 QUANTITY	