


LV形ラインポンプ性能曲線

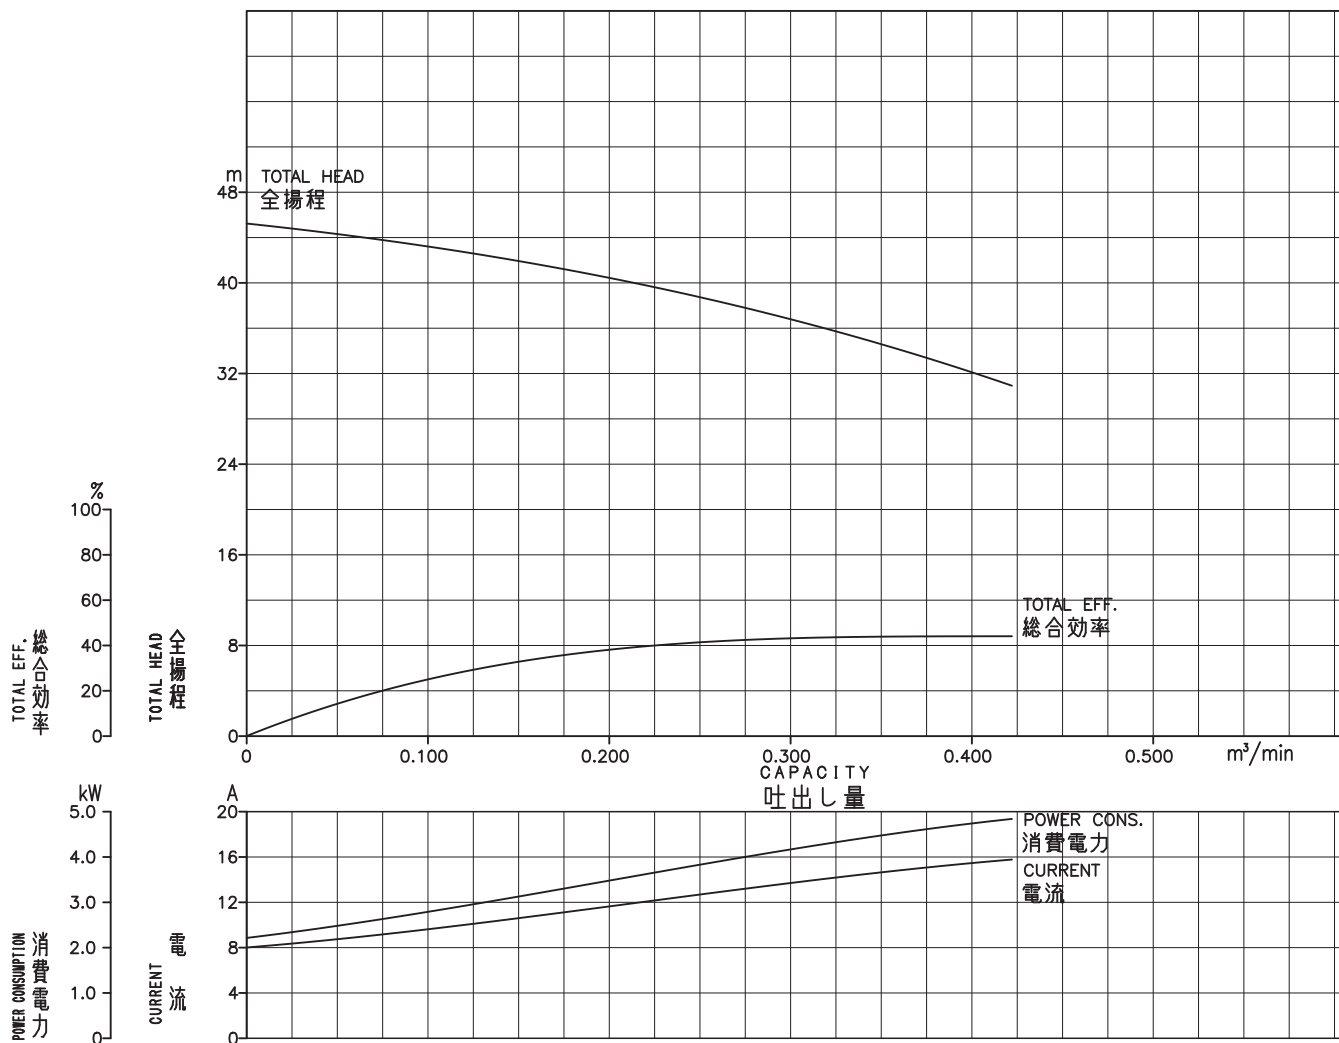

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.100	0.180	0.280	0.360	0.420	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	45.2	43.2	41.0	37.6	34.1	31.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.70	1.20	1.72	2.00	2.13	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	25.2	36.1	42.6	44.1	44.0	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	8.0	9.6	11.2	13.3	14.8	15.7	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	2.21	2.79	3.34	4.03	4.53	4.83	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出量	CAPACITY	m^3/min		性能	吐出量	CAPACITY	m^3/min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	50 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}	
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	3.7 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3 Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	3510 min^{-1}	電流	CURRENT	15.2 A	
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	29737	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	LV4-63.7E	数 量	QUANTITY	