


LV形ラインポンプ性能曲線

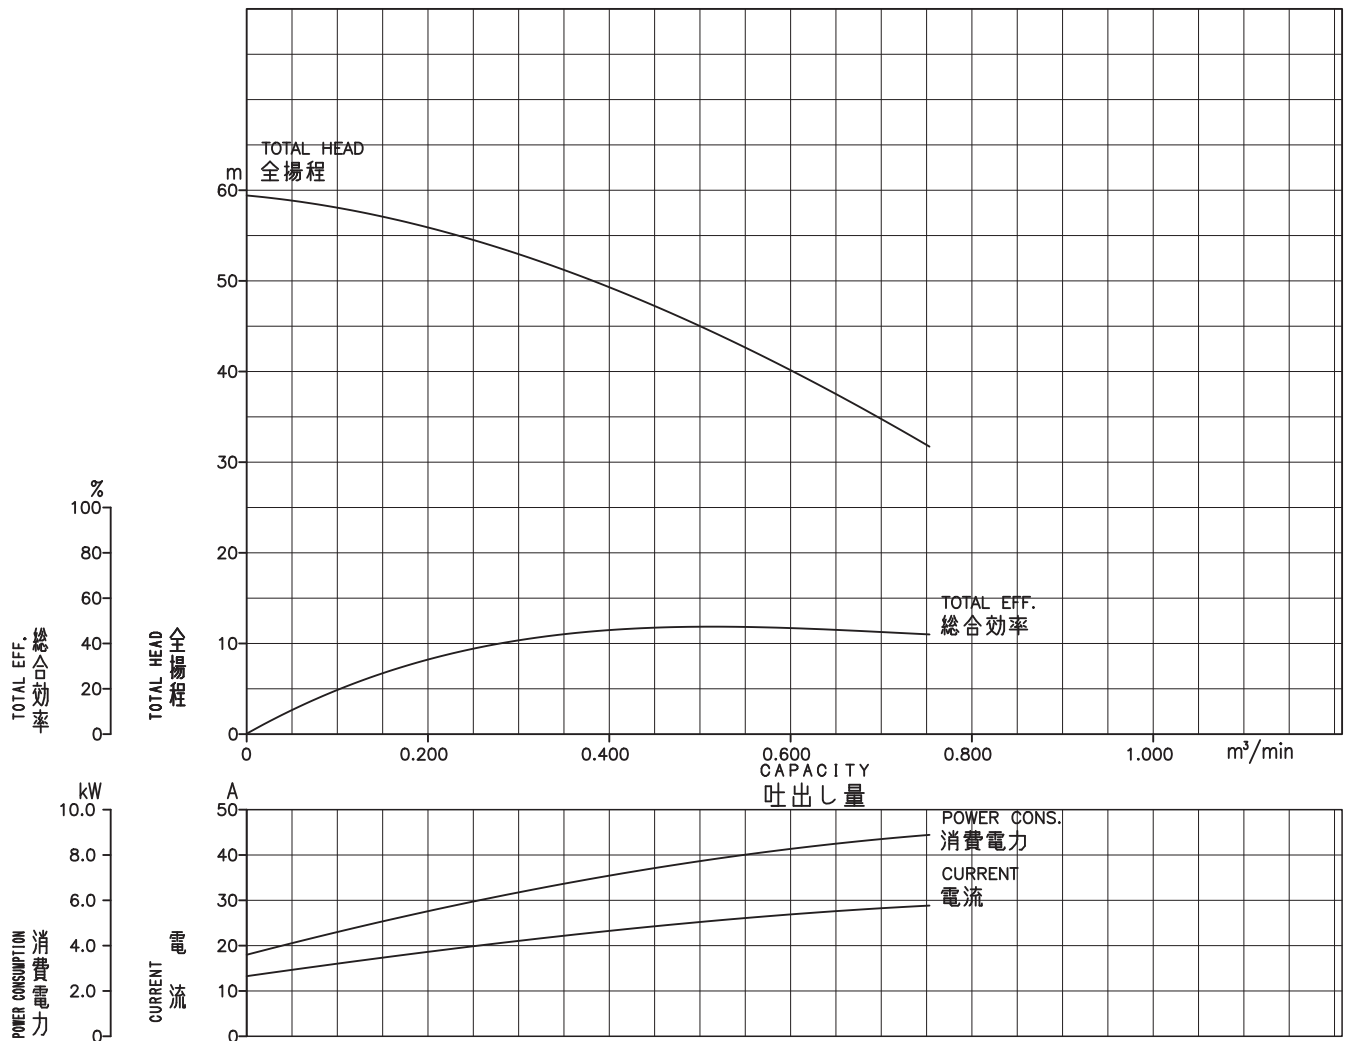

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.150	0.280	0.450	0.560	0.750	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	59.4	57.1	53.6	47.2	42.2	31.9	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.40	2.45	3.46	3.85	3.90	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	27.5	39.5	46.7	47.7	43.9	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	13.3	17.3	20.6	24.3	26.3	28.8	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.60	5.07	6.19	7.42	8.07	8.88	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m³/min		性能	吐出し量CAPACITY		m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 m1 n ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 m1 n ⁻¹		電流 CURRENT	28.7 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29753		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV5-67.5E	数 量 QUANTITY	