


LV形ラインポンプ性能曲線

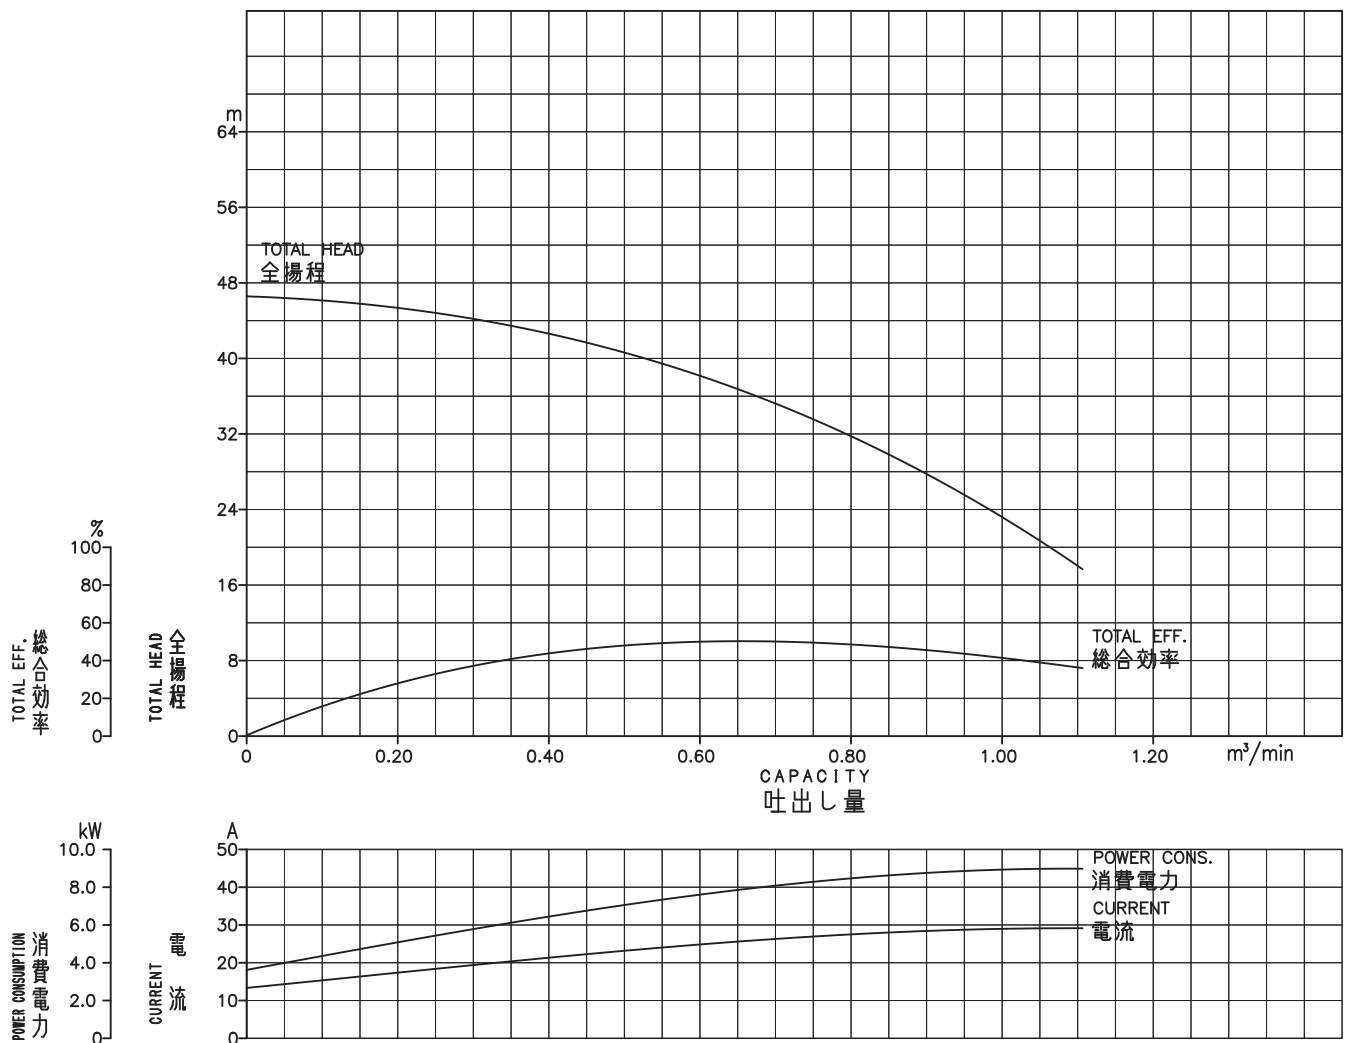

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.00	0.20	0.45	0.70	0.90	1.10	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	46.6	45.4	41.7	35.2	27.8	18.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.48	3.06	4.02	4.07	3.23	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	29.1	45.2	49.7	46.5	36.0	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	13.3	17.4	22.3	26.3	28.4	29.1	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.62	5.08	6.76	8.08	8.76	8.98	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3510 min ⁻¹		電流 CURRENT	28.7 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29753		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV6-67.5E	数 量 QUANTITY	