


LV形ラインポンプ性能曲線

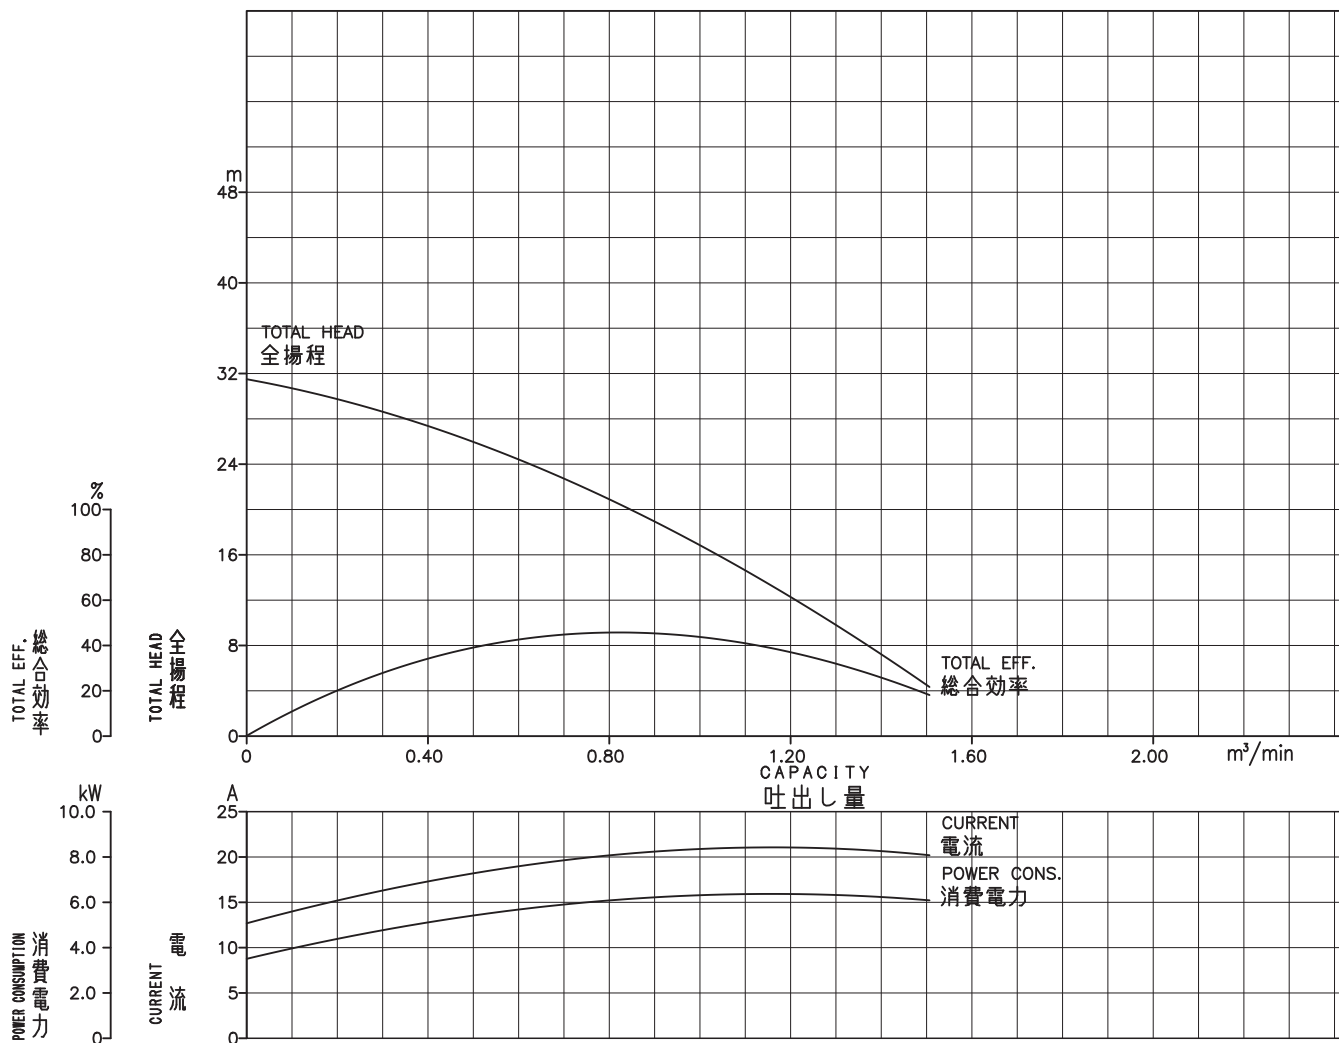

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.00	0.40	0.71	1.10	1.40	1.50	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	31.5	27.4	22.6	14.6	7.2	4.5	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.78	2.61	2.62	1.64	1.11	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	34.9	44.1	41.2	26.3	18.2	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	12.7	17.3	19.7	21.0	20.6	20.2	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.51	5.11	5.92	6.36	6.23	6.10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										F. SATO	T. OKAZAKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m^3/min		性能	吐出し量CAPACITY		m^3/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	100 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min^{-1}		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3 Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3520 min^{-1}		電流 CURRENT	22.2 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	29745		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LV7-65.5E	数 量 QUANTITY	