


WITH PREMIUM EFF. MOTOR
 プレミアム効率電動機搭載
 IE3 EFF. EQUIVALENT
 IE3 効率相当品

Close-Coupled EndSuction Centrifugal Pumps SECTIONAL DRAWING

TSJM2形モートルポンプ内部構造図

TYPE

機種: TSJM2-E

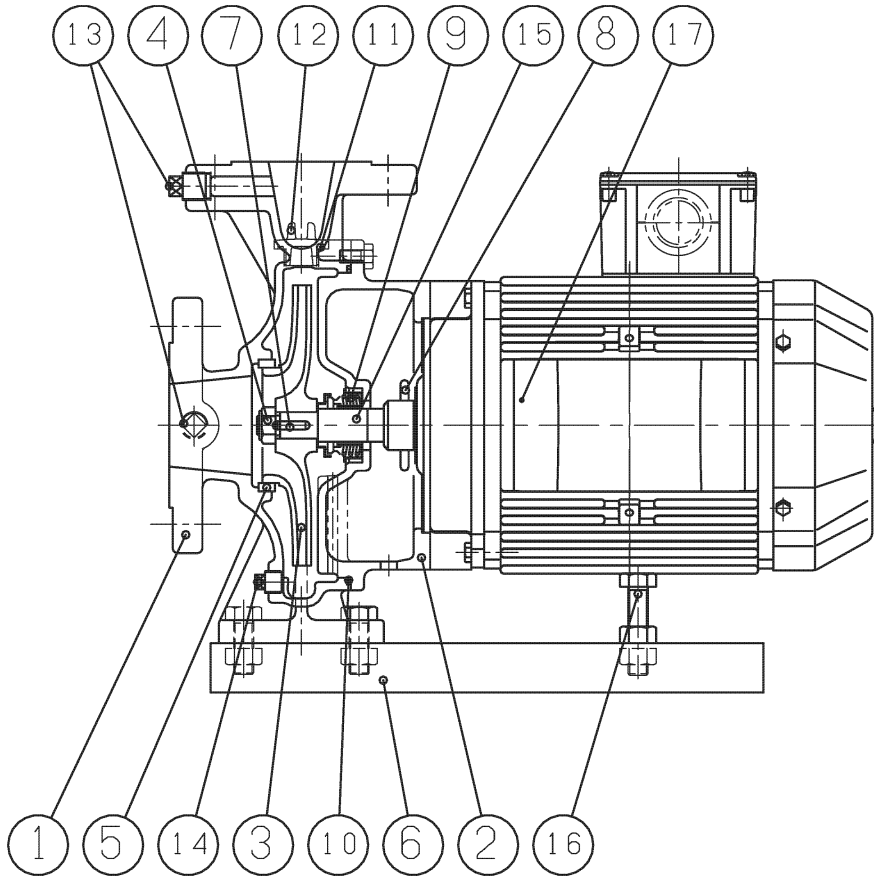

No. 符号	PARTS DESECRPTION 部 品 名	Q'TY 数量	MATERIAL 材 質	No. 符号	PARTS DESECRPTION 部 品 名	Q'TY 数量	MATERIAL 材 質
1	ケーシング :CASING	1	FC200:CAST IRON	10	Oリング :O RING	1	NBR :RUBBER
2	フレーム :FRAME	1	FC200:CAST IRON	11	Oリング :O RING	1	NBR :RUBBER
3	羽根車 :IMPELLER	1	CAC406:BRONZE CASTING	12	呼水栓 :PRIMING PLUG	1	C3771B:BRASS
4	羽根車ナット :IMPELLER NUT	1	SUS304:STAINLESS STEEL	13	プラグ :PLUG	2	SWCH :STEEL
5	ライナリング :WEARING RING	1	CAC406:BRONZE CASTING	14	ドレン栓 :DRAIN PLUG	1	SWCH :STEEL
6	共通ベット :COMMON BASE	1	SPHC :STEEL	15	電動機軸*1 :MOTOR SHAFT	1	SUS304+S35C
7	キー :KEY	1	SUS304:STAINLESS STEEL	16	支えボルト :MOTOR SUPPORT BOLT	n*2	SS400 :STEEL
8	水切りつば :DEFLECTOR	1	CR :RUBBER	17	電動機 :MOTOR SHAFT	1	—————
9	メカニカルシール :MECHANICAL SEAL	1	CERAMICS~CARBON				

Material shown of *1 is equivalent.

*1の材質表記は、相当品となります。

Quantity of *2 is 1 when 0.4kw and 0.75kw type, and is 2 when over 1.5kw type.

*2の数量は、0.4kW、0.75kW機種の場合1、1.5kW以上の機種の場合2となります。

APPLICATION TYPE: TSJM2-E ALL TYPE

適用機種: TSJM2-E 全形式

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL		数 量 QUANTITY	