


形式 SD6-022N

# ポンプ仕様書

ポンプ仕様		モータ仕様	
口径	80 mm	定格出力	2.2 kW
吐出量	0.5 m <sup>3</sup> /min	相数	3 φ
全揚程	12 m	極数	2 P
		周波数	60 Hz
質量	49 kg	定格電圧	200 V
P.N.C.T. 3種 4心 キャプタイヤケーブル	2 mm <sup>2</sup> × 10 m	定格電流	11 A
		始動電流 (じか入れ)	77 A
		始動方法	じか入れ
モータ保護器 (有・無)	(有・無)	絶縁の種類	E 種

## 予想性能曲線

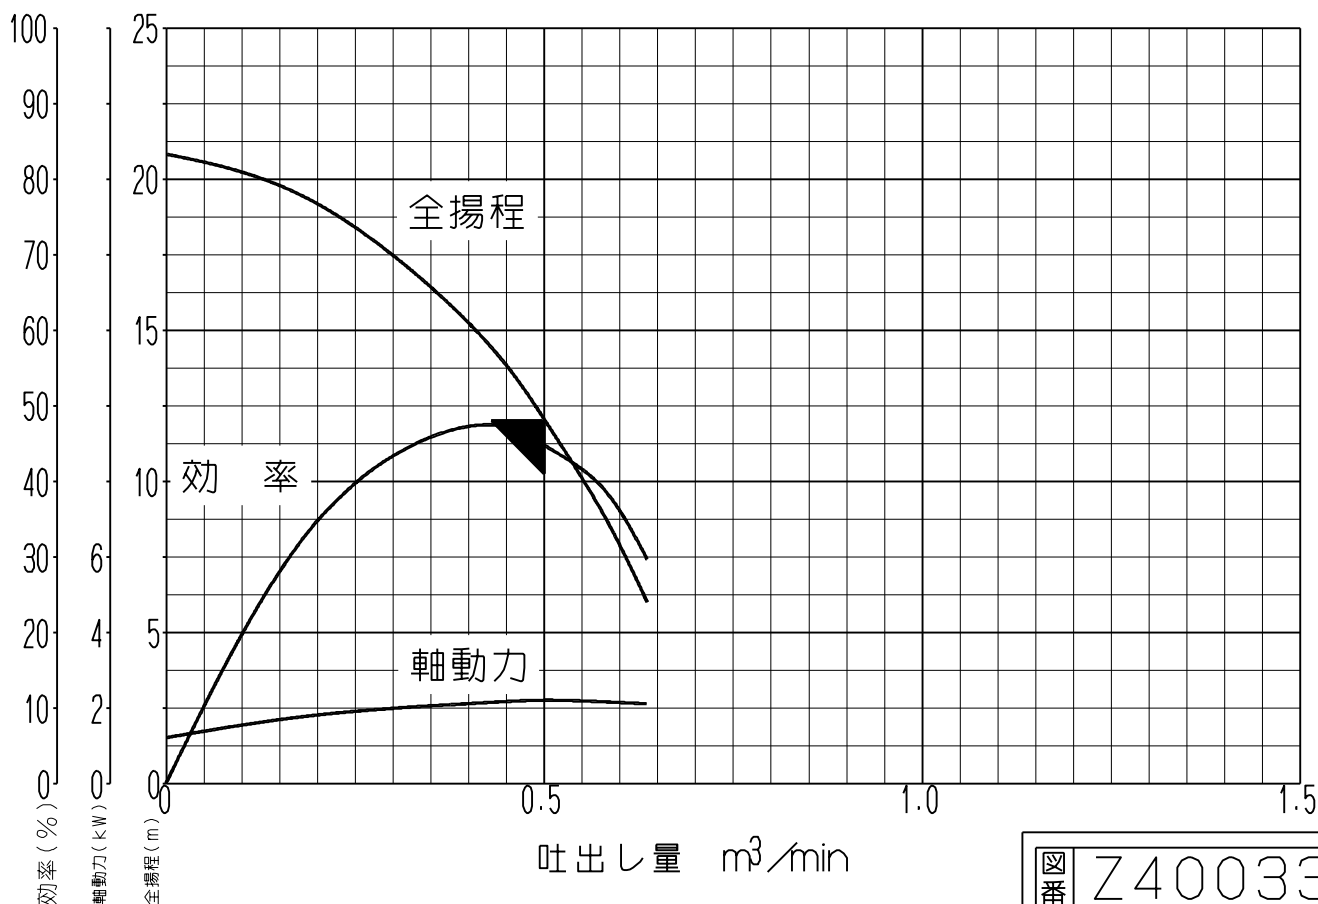

図番 Z40033

株式会社寺田ポンプ製作所