


9 6 0 7 Z

ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様
SPECIFICATION

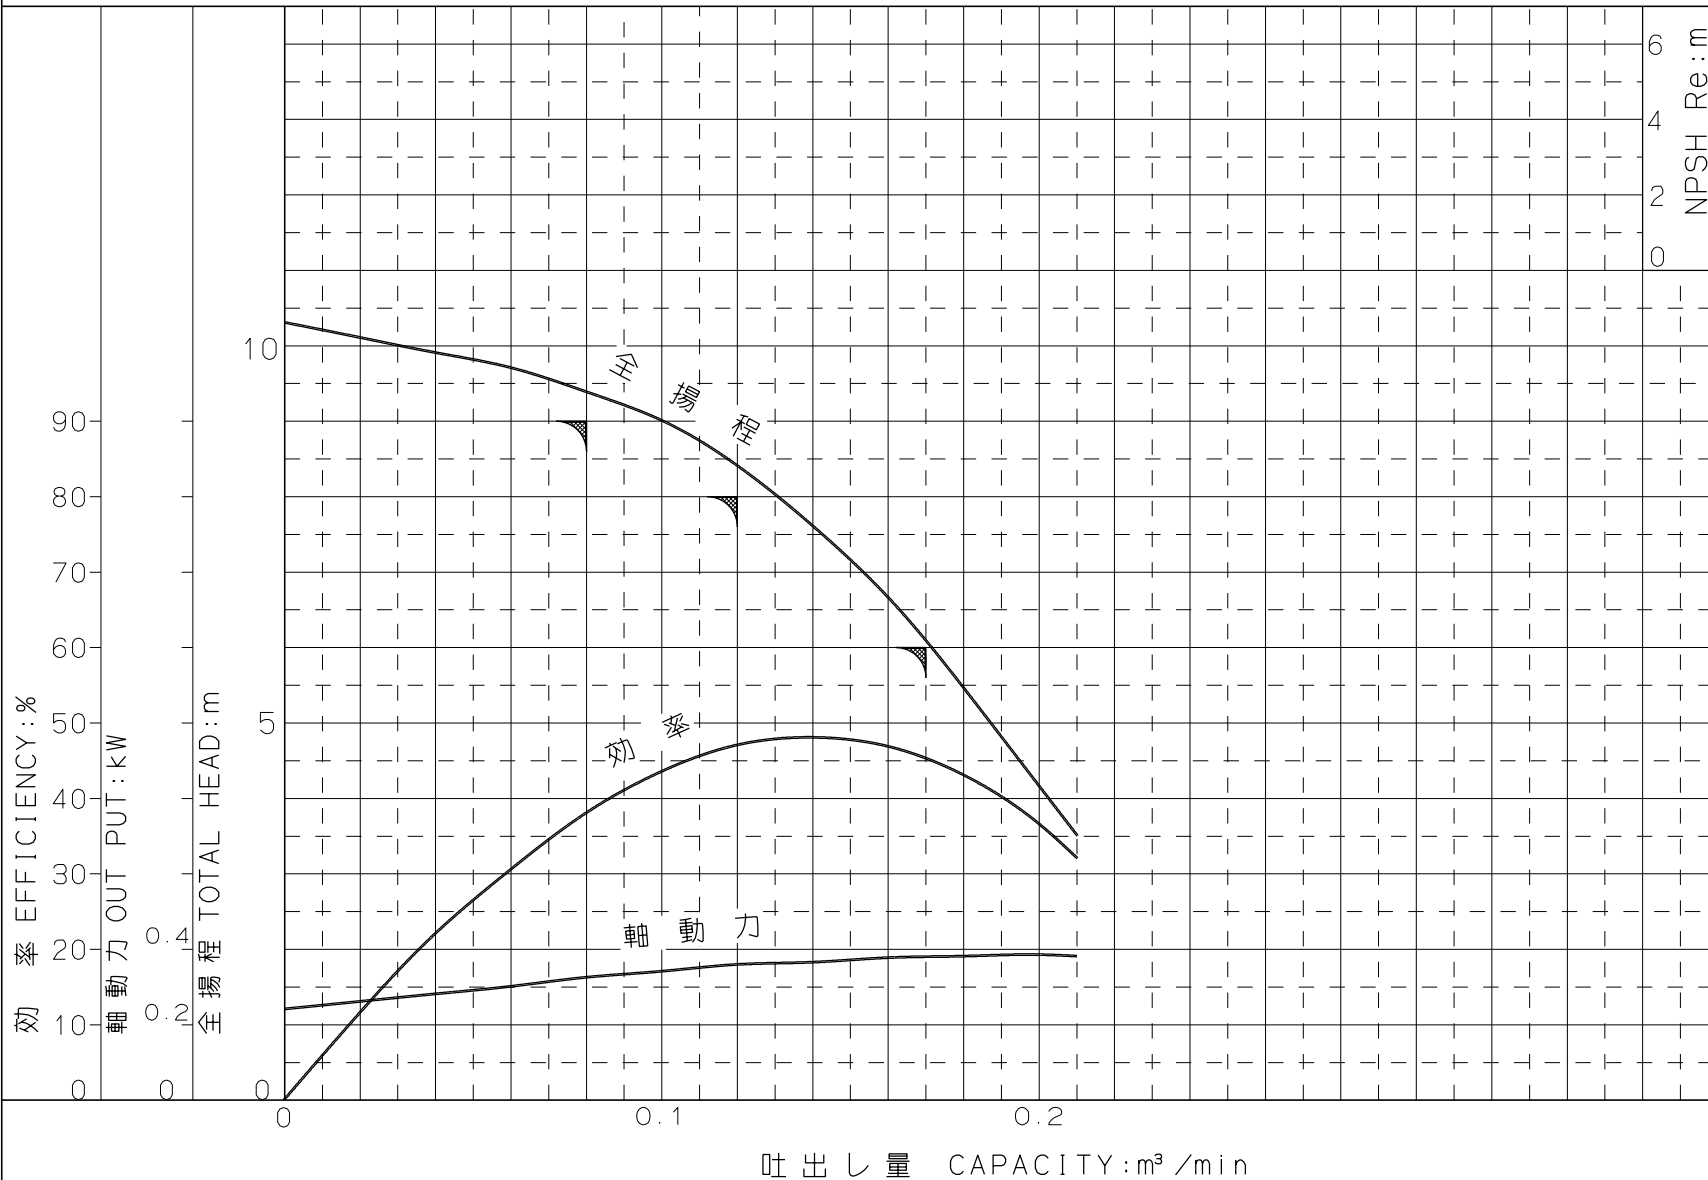

NPSH Re: m
6
4
2
0

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 品名 (MODEL) | セルプラテクポン |
| 口径 (BORE) | 40 mm |
| 形式 (TYPE) | CMP3N-50.4TF |
| 全揚程 (TOTAL HEAD) | 9.0/8.0/6.0 m |
| 吐出量 (CAPACITY) | 0.08/0.12/0.17 m³/min |
| 同期速度 (SPEED) | 3000 min⁻¹ |
| 電動機形式 (MOTOR TYPE) | |
| 出力 (MOTOR OUTPUT) | 0.4 kW |
| 周波数 (Hz) | 50 Hz |
| 極数 (POLES) | 2P |
| 性能試験はJIS B8301 B8302によります。 | |

| | |
|----|-----------------------|
| 作成 | 97.8.27 Kadota |
| 照査 | 97.10.22 S. Chatani |
| 承認 | 97.10.22 M. Ogawa |

御注文主 CUSTOMER

殿

株式会社 寺田ポンプ製作所

図番 Z 4 0 9 6