


Z 4 3 7 5

ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様
SPECIFICATION

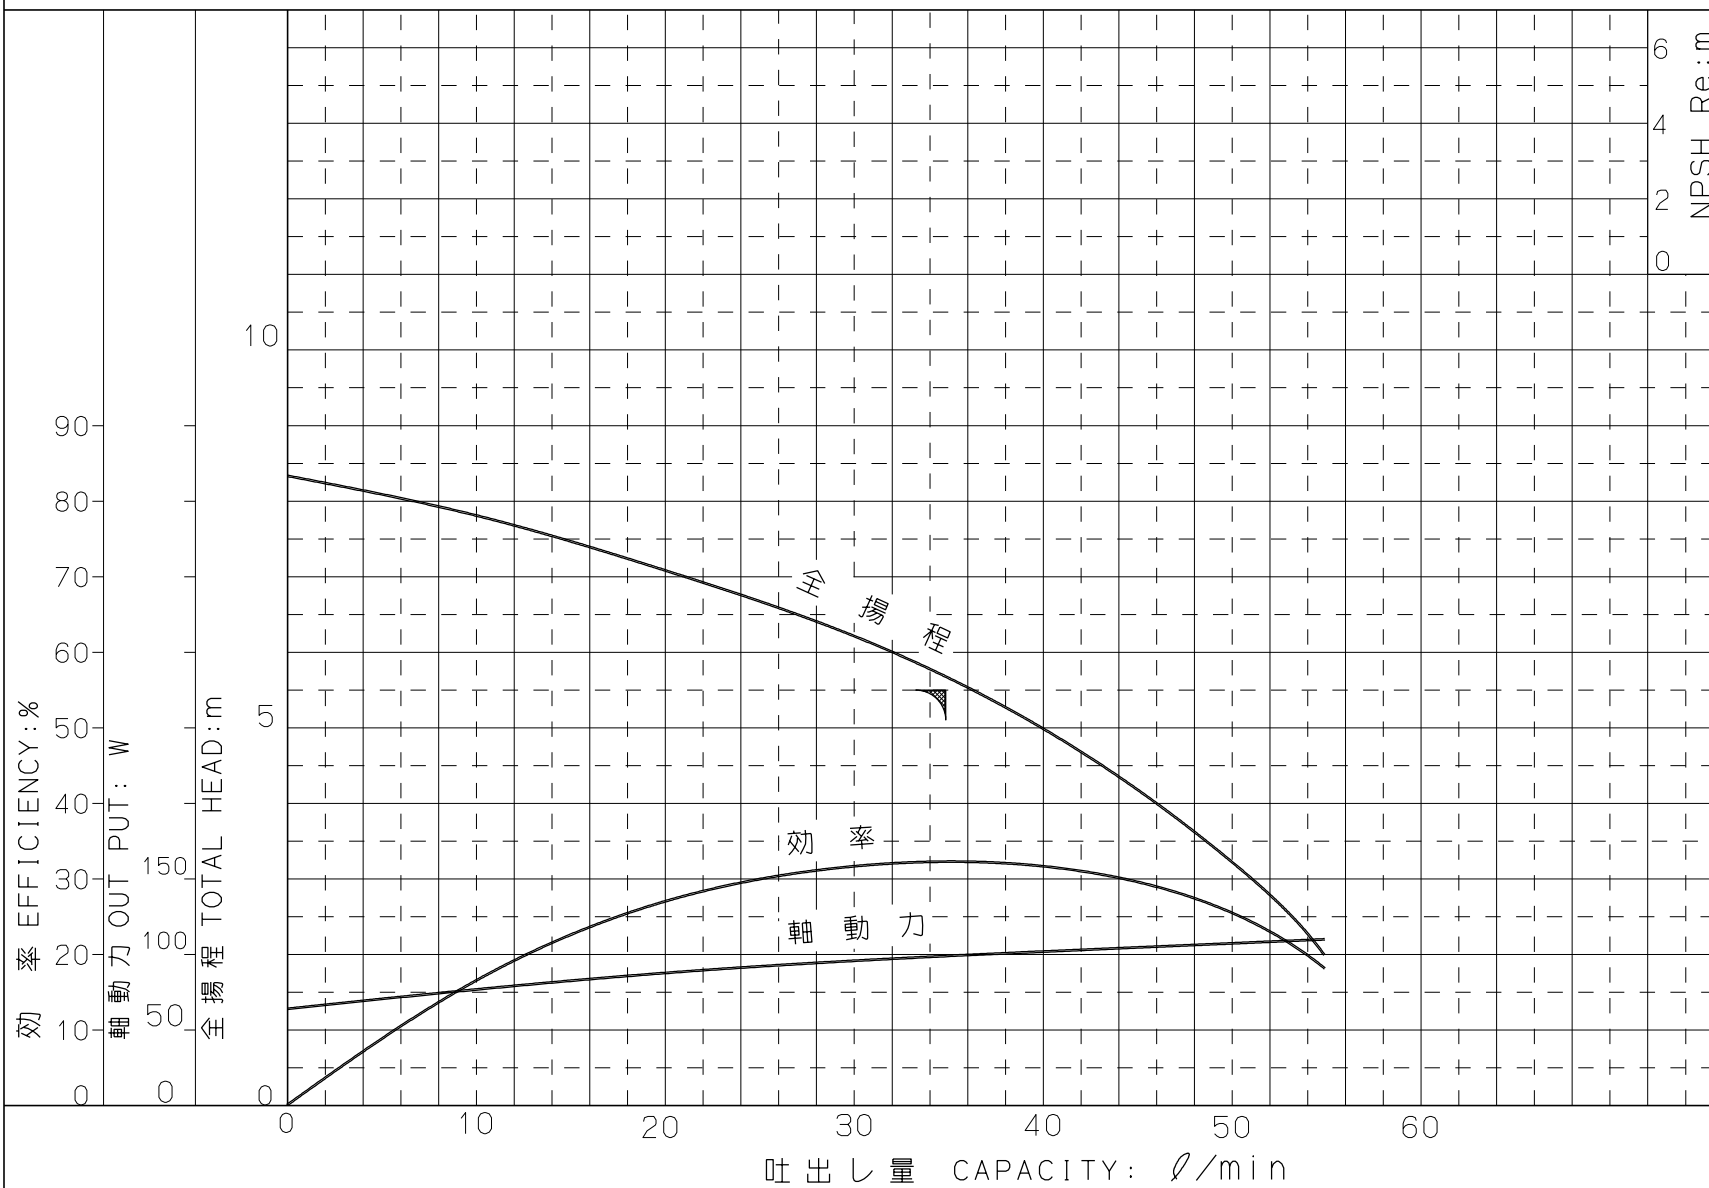

NPSH Re:m
6
4
2
0

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 品名 (MODEL) | セルプラテクポン |
| 口径 (BORE) | 25 mm |
| 形式 (TYPE) | CMP1-60.1 |
| 全揚程 (TOTAL HEAD) | 5.5 m |
| 吐出量 (CAPACITY) | 35 l/min |
| 同期速度 (SPEED) | 3600 min ⁻¹ |
| 電動機形式 (MOTOR TYPE) | |
| 出力 (MOTOR OUTPUT) | 120 W |
| 周波数 (Hz) | 60 Hz |
| 極数 (POLES) | 2 |
| 性能試験はJIS B8301 B8302によります。 | |

作成 98.7.10 M. KADOTA
照査 98.7.13 T. Morimoto
承認 98.7.13 M. Ogawa

御注文主 CUSTOMER

殿

株式会社 寺田ポンプ製作所

図番 Z 4 3 7 5