


0 8 3 4 Z

ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様
SPECIFICATION

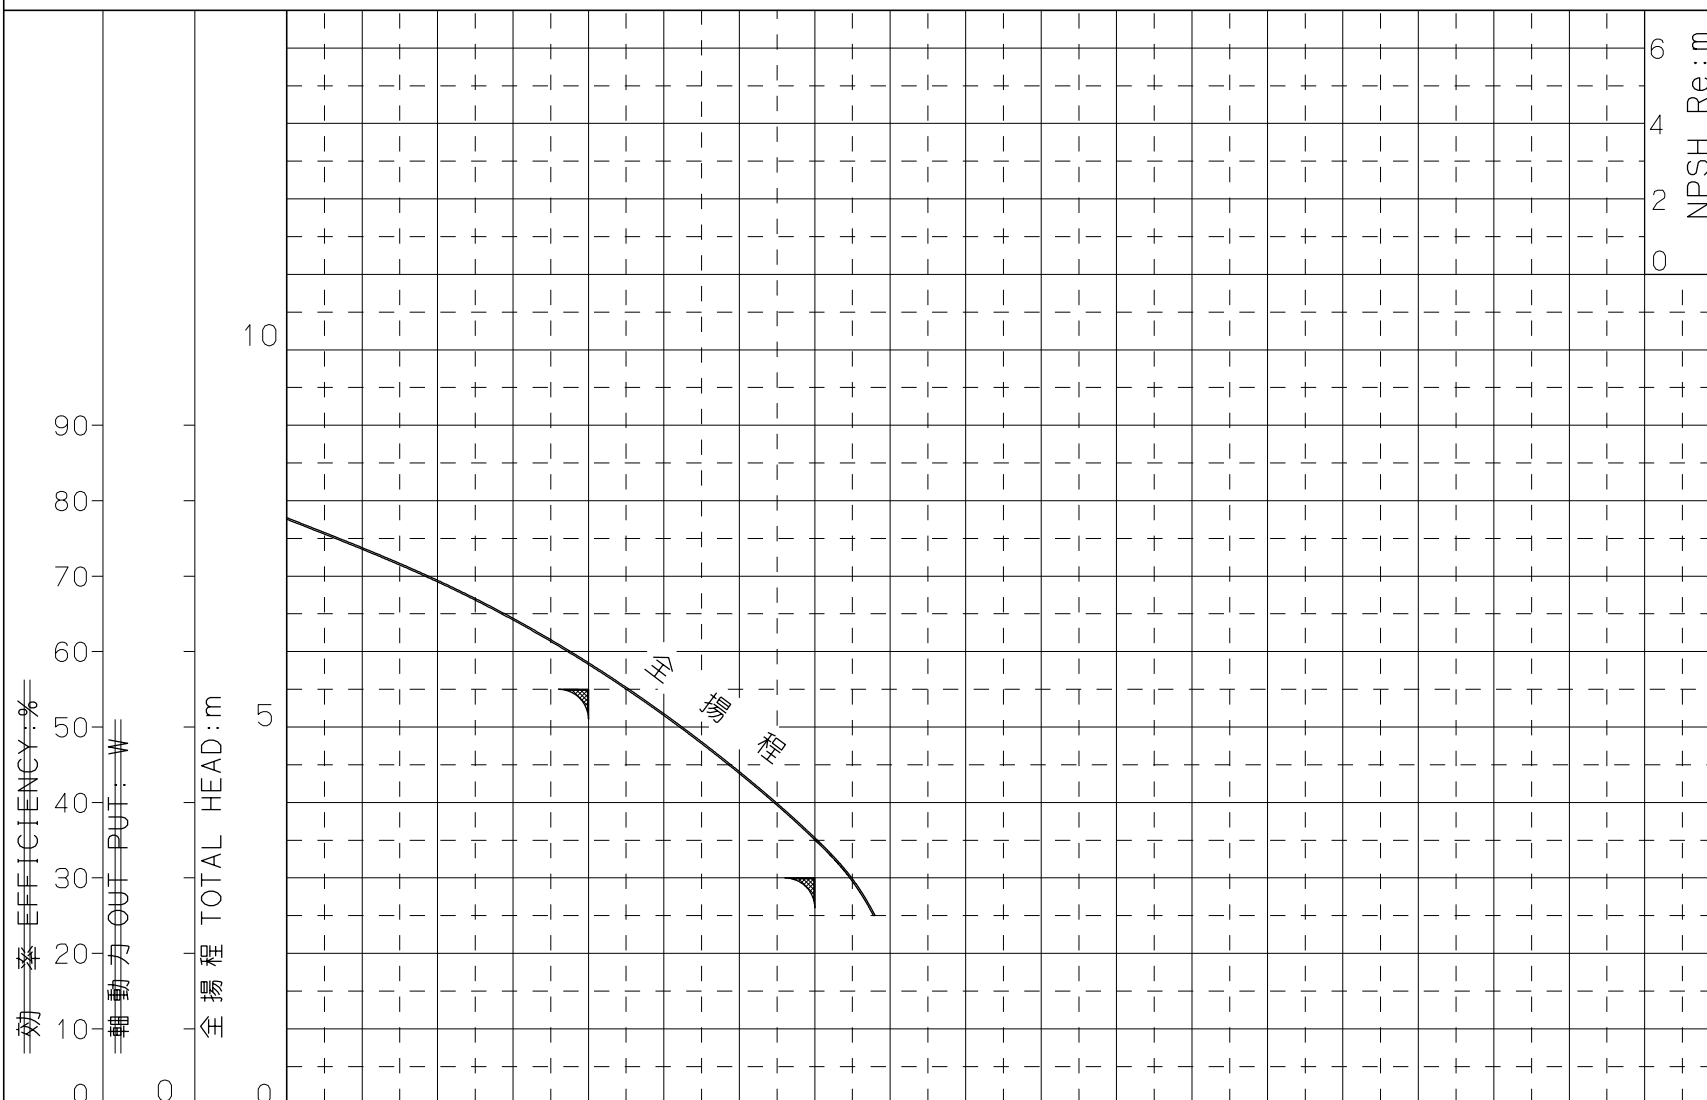

品名 (MODEL)	セルプラテクポン
口径 (BORE)	25 mm
形式 (TYPE)	CMP24D-200
全揚程 (TOTAL HEAD)	5.5/3.0 m
吐出量 (CAPACITY)	40/70 l/min
回転数	2900 rpm
電動機形式 (MOTOR TYPE)	
出力 (MOTOR OUTPUT)	200 W
周波数 (Hz)	
極数 (POLES)	
電源電圧	--- DC24V
性能試験は JIS B8301 B8302 によります。	

吐出量 CAPACITY: l/min

作成 98.7.10 M, KADOTA
 照査 98.7.13 T, Morimoto
 承認 98.7.13 M, Ogawa

御注文主 CUSTOMER

殿

株式会社 寺田ポンプ製作所
 図番 Z 4 3 8 0