


ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

品名 (MODEL)	ボルテックススクラントポンプ
口径 (BORE)	40 mm
形式 (TYPE)	VCD3-60.7-350
全揚程 (TOTAL HEAD)	11.6.8.0/16.5.15 m
吐出量 (CAPACITY)	0.05, 0.20/0.05, 0.10 m ³ /min
同期速度 (SPEED)	3000/3600 min ⁻¹
電動機形式 (MOTOR TYPE)	IK-FCKLKW8
出力 (MOTOR OUTPUT)	0.75 kW
周波数 (Hz)	50/60 Hz
極数 (POLES)	2
性能試験は JIS B8301 B8302 によります。	

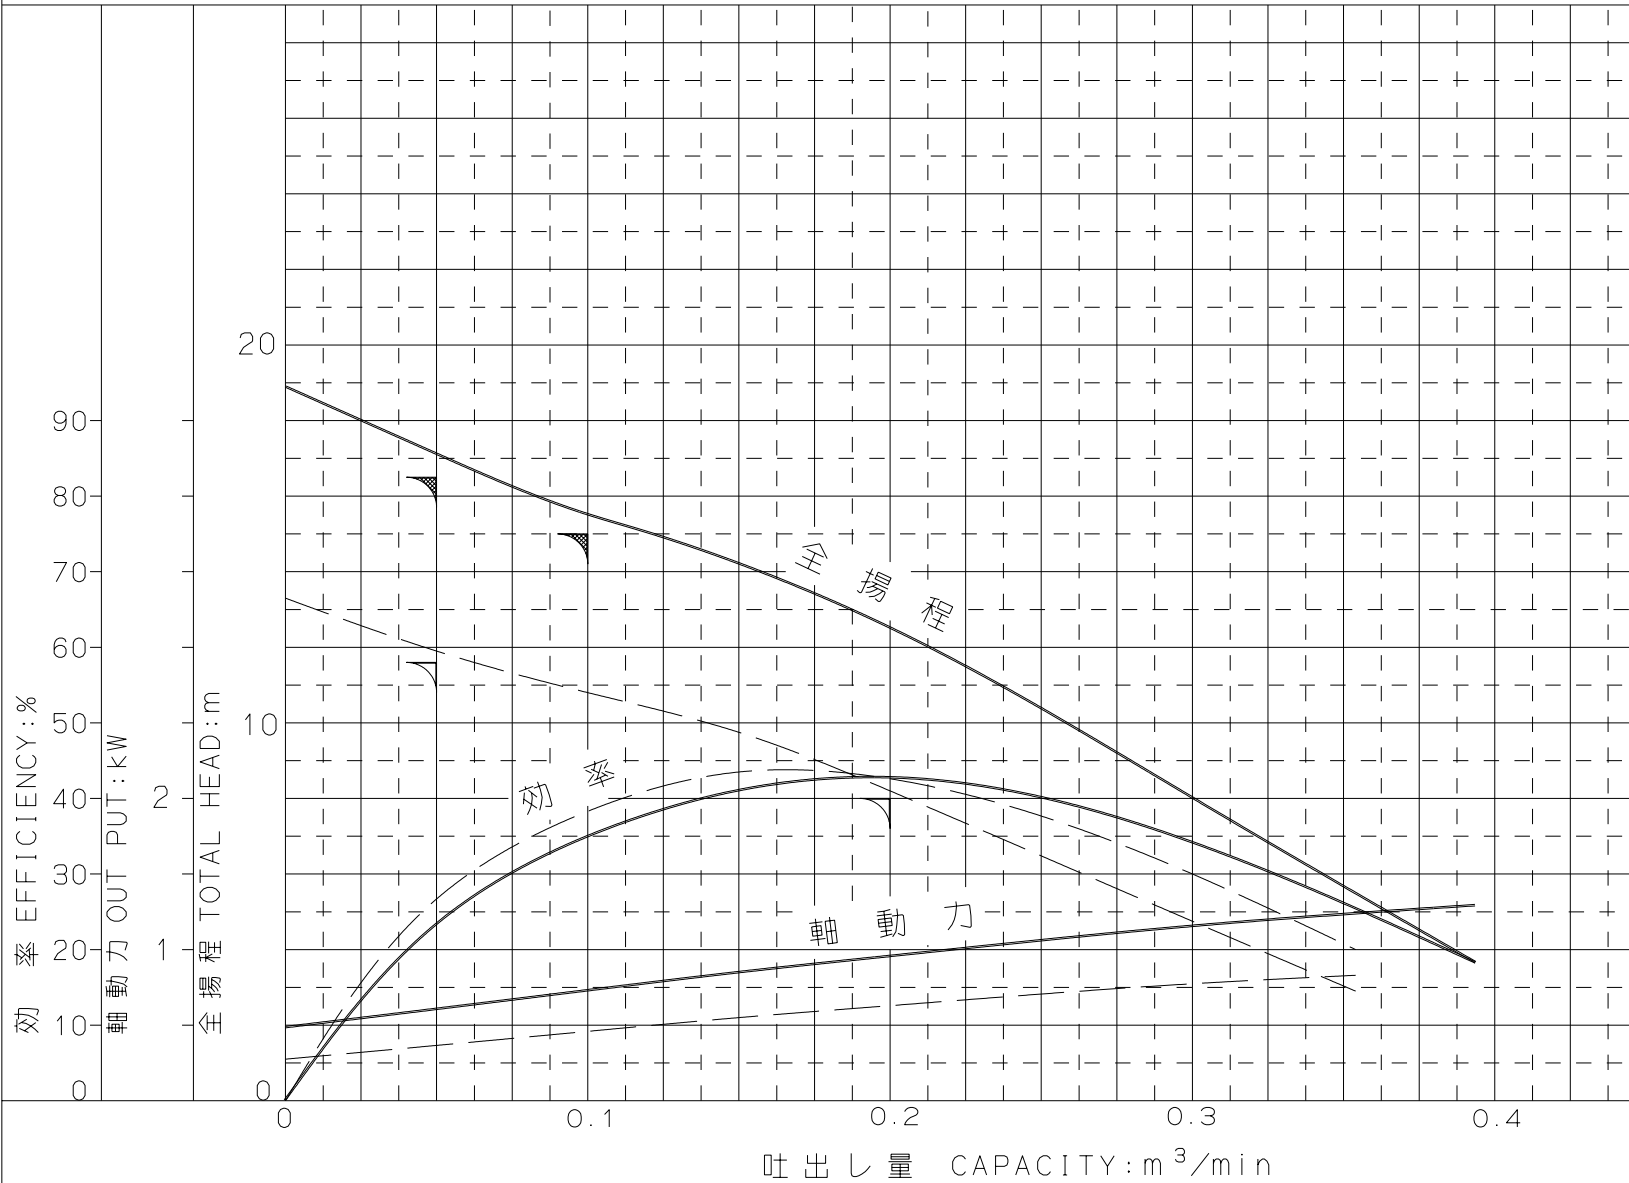

御注文主 CUSTOMER

注記 殿 60Hz 運転時、0.11m³/min 以上での使用はしないで下さい

株式会社 寺田ポンプ製作所
 番 Z 4 6 6 4