


# ポンプ性能曲線

## CHARACTERISTIC CURVES

### 仕様 SPECIFICATION

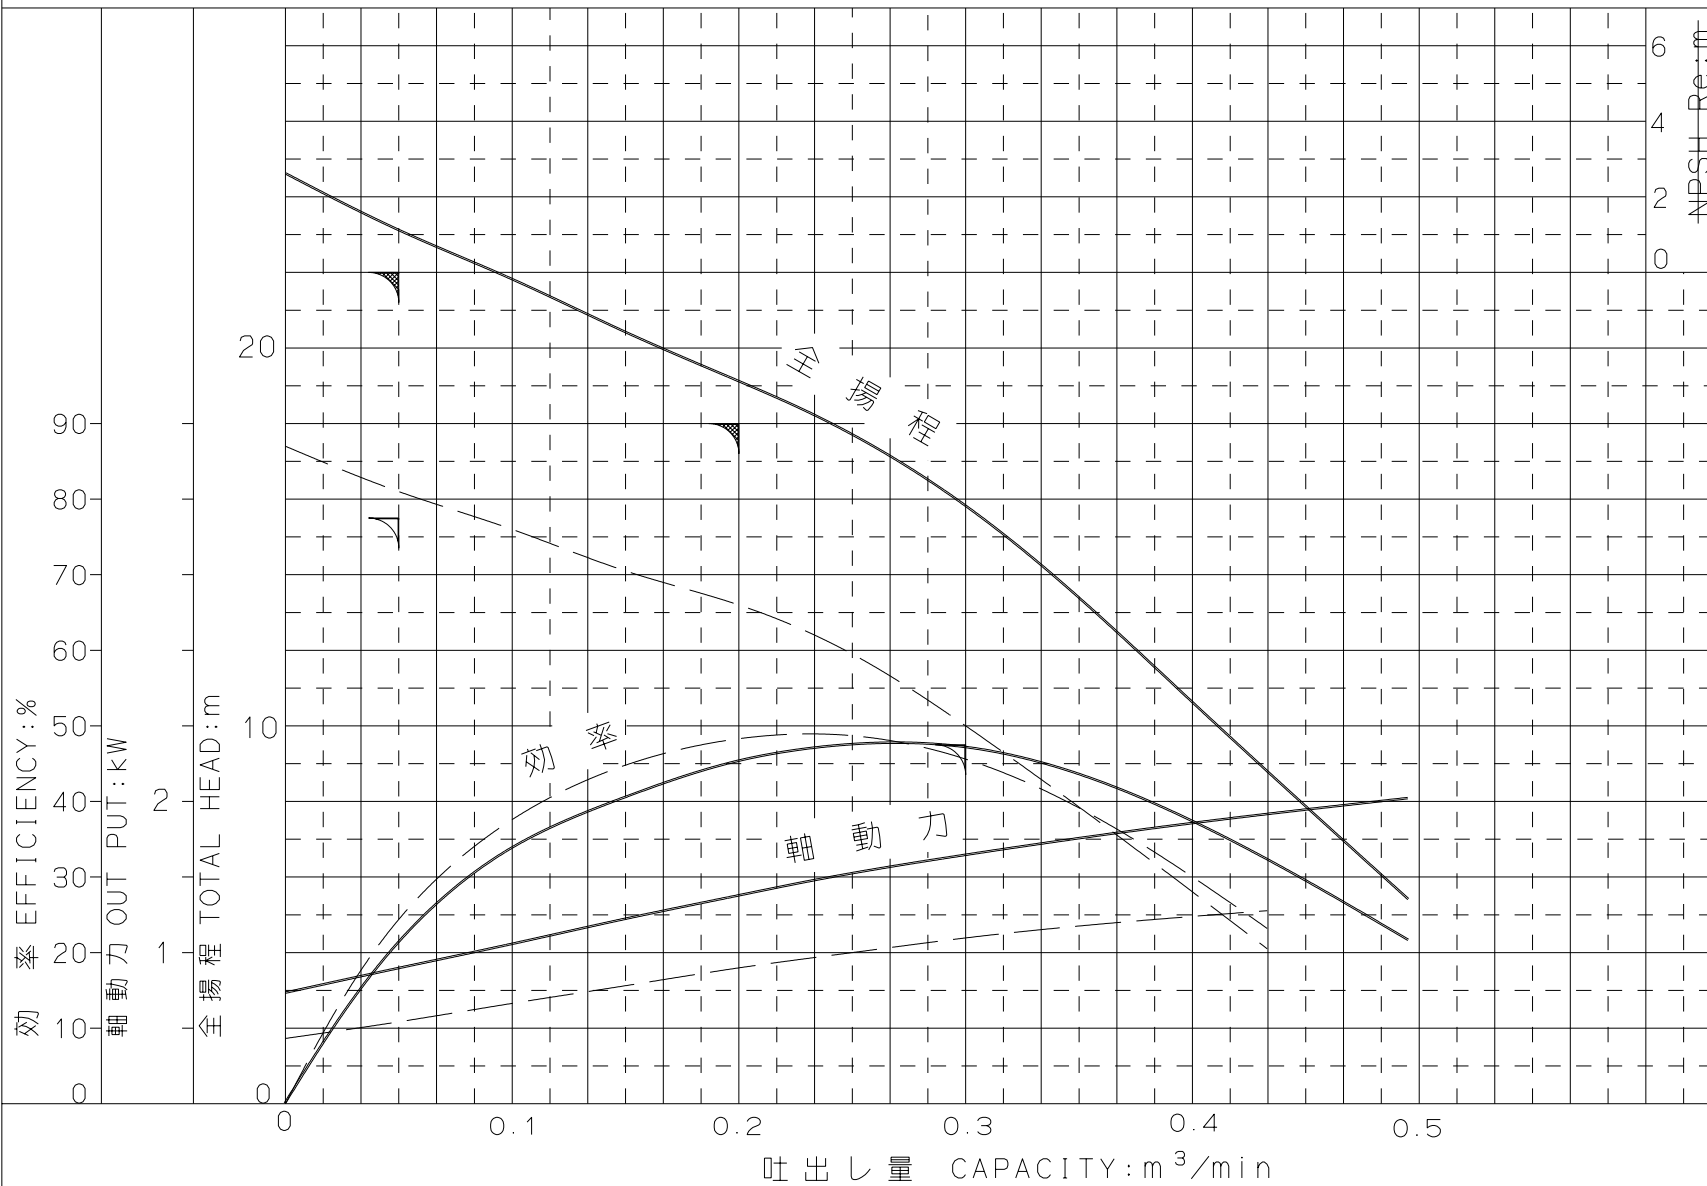

品名 (MODEL)	ボルテックススクラントポンプ
口径 (BORE)	40 mm
形式 (TYPE)	VCD3-61.5-350
全揚程 (TOTAL HEAD)	15.5.9.5/22.18 m
吐出量 (CAPACITY)	0.05, 0.30/0.05, 0.20 m <sup>3</sup> /min
同期速度 (SPEED)	3000/3600 min <sup>-1</sup>
電動機形式 (MOTOR TYPE)	IK-FCKLKW8
出力 (MOTOR OUTPUT)	1.5 kW
周波数 (Hz)	50/60 Hz
極数 (POLES)	2
性能試験はJIS B8301 B8302によります。 ——— 60Hz - - - 50Hz	

御注文主 CUSTOMER

注記  
 殿 60Hz運転時、0.23m<sup>3</sup>/min以上での使用はしないで下さい

株式会社 寺田ポンプ製作所  
 番 Z 4 6 6 5