


ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

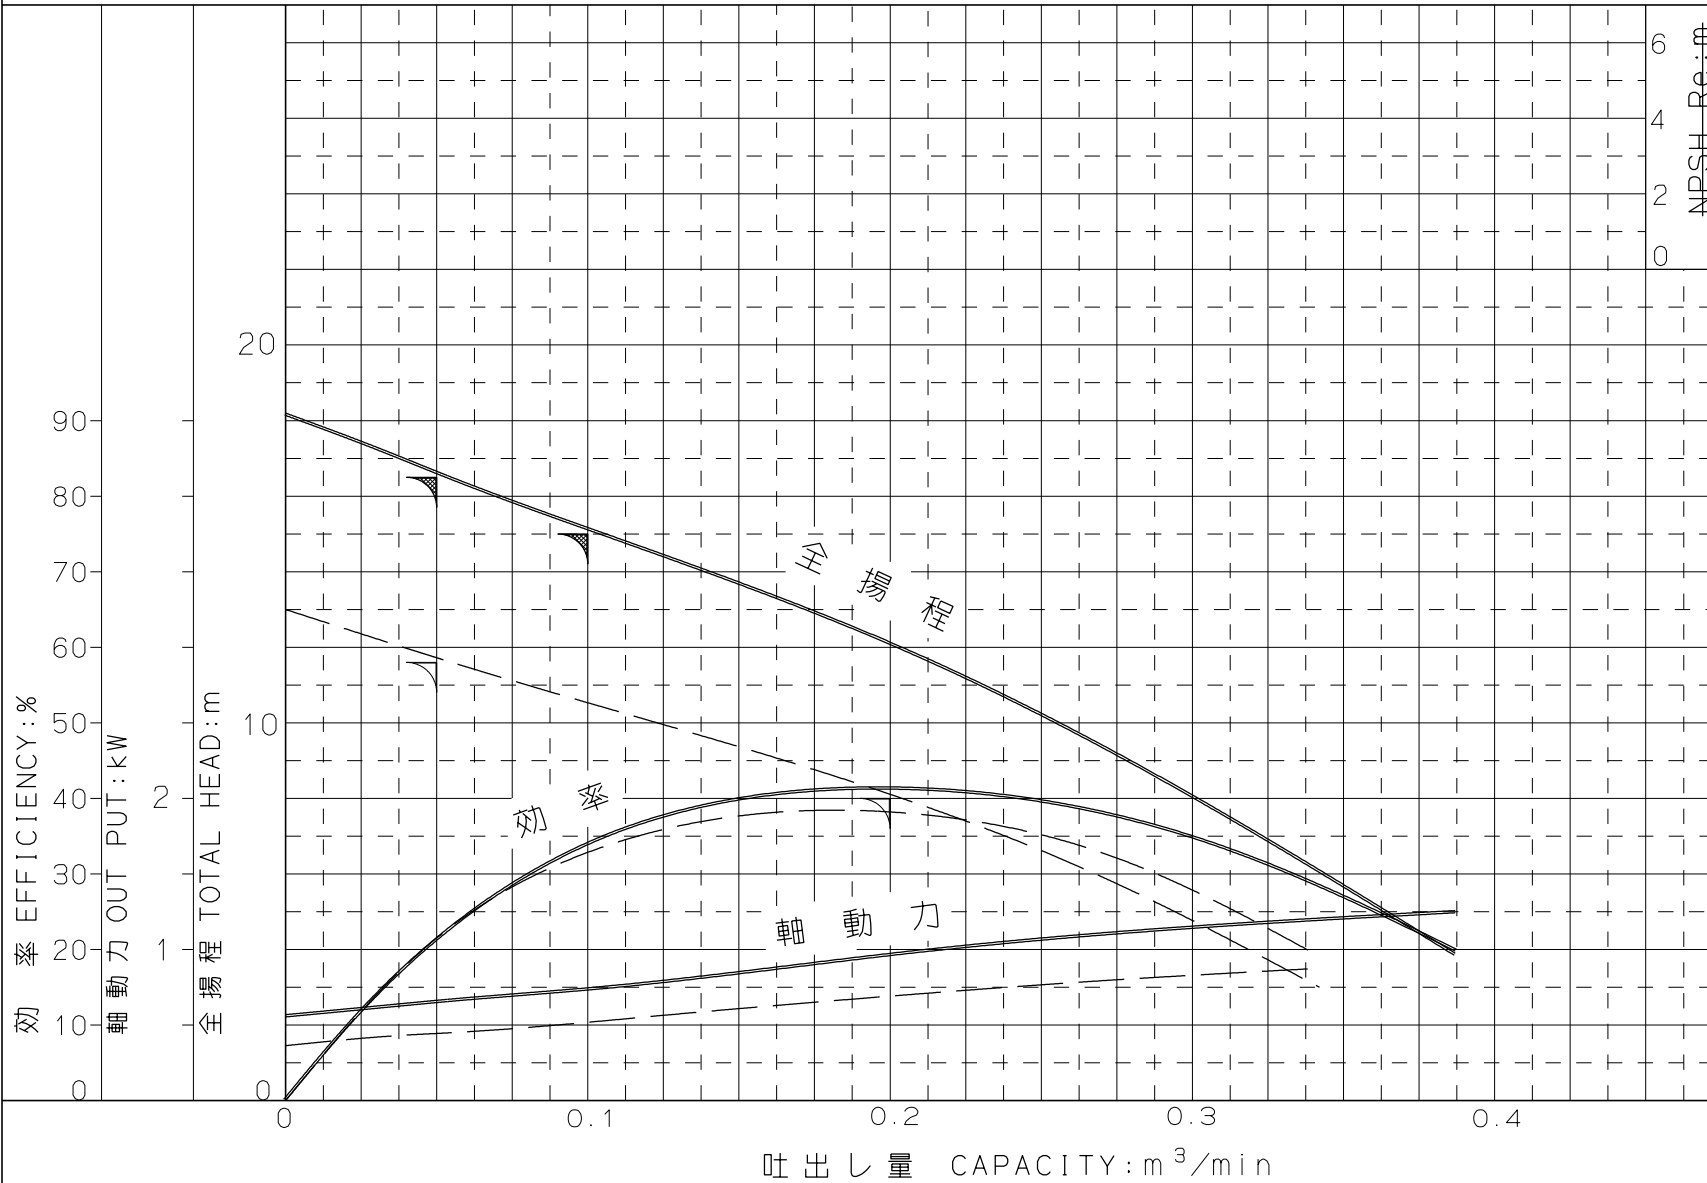

NPSH Re: m 6 4 2 0	品名 (MODEL)	ボルテックススクーラントポンプ
	口径 (BORE)	40 mm
	形式 (TYPE)	VCD3-60.7-350E
	全揚程 (TOTAL HEAD)	11.6-8.0/16.5-15 m
	吐出し量 (CAPACITY)	0.05-0.20/0.05-0.10 m³/min
	同期速度 (SPEED)	3000/3600 min⁻¹
	電動機形式 (MOTOR TYPE)	IKH3-FCKLKW21E
	出力 (MOTOR OUTPUT)	0.75 kW
	周波数 (Hz)	50/60 Hz
	極数 (POLES)	2
性能試験は JIS B8301 B8302 によります。		

御注文主 CUSTOMER

注記
 殿 60Hz 運転時、0.10m³/min 以上での使用はしないで下さい

株式会社 寺田ポンプ製作所
 番 Z 4 9 4 8