


ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様 SPECIFICATION

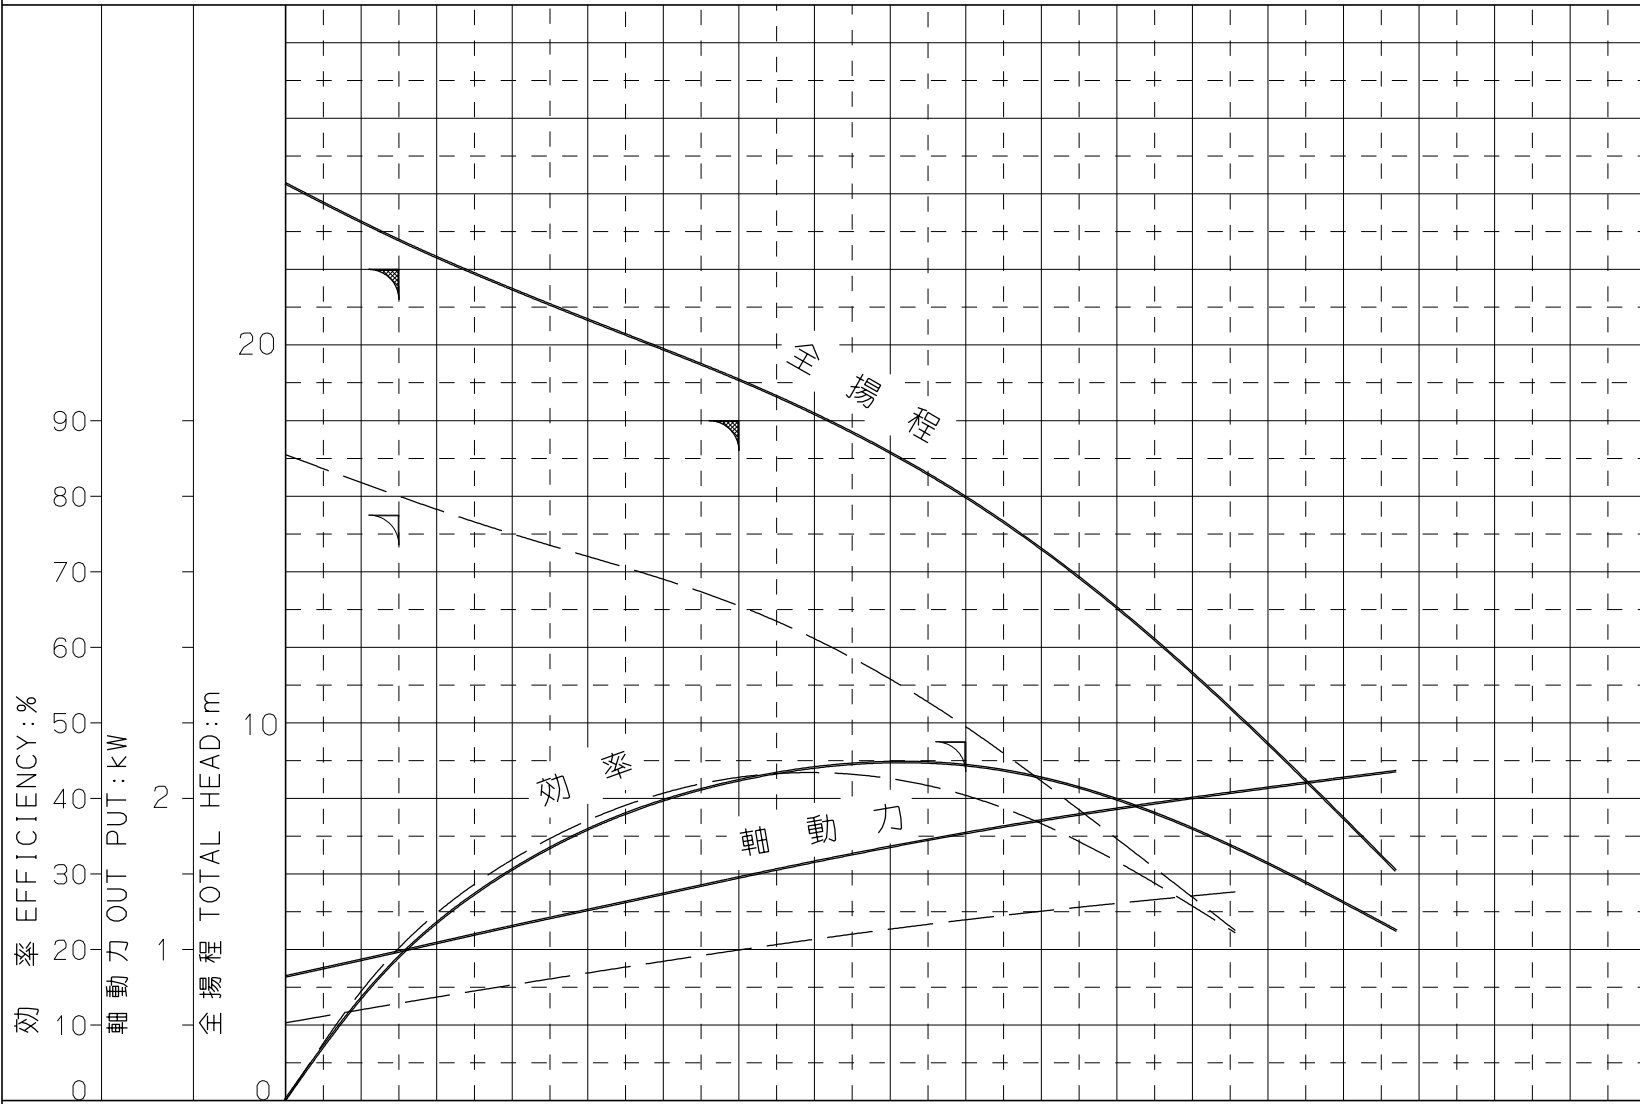

NPSH Re:m 6 4 2 0	品名 (MODEL)	ボルテックススクラントポンプ
	口径 (BORE)	40 mm
	形式 (TYPE)	VCD3-61.5-350E
	全揚程 (TOTAL HEAD)	15.5-9.5/22-18 m
	吐出量 (CAPACITY)	0.05-0.30/0.05-0.20 m³/min
	同期速度 (SPEED)	3000/3600 min⁻¹
	電動機形式 (MOTOR TYPE)	IKH3-FCKLAW21E
	出力 (MOTOR OUTPUT)	1.5 kW
	周波数 (Hz)	50/60 Hz
	極数 (POLES)	2
	性能試験は JIS B8301 B8302 によります。	
	60Hz 50Hz	

吐出量 CAPACITY: m³/min

御注文主 CUSTOMER

注記
 殿 60Hz 運転時、0.23m³/min 以上での使用はしないで下さい

株式会社 寺田ポンプ製作所
 番 Z 4 9 4 9